




HONDA

Civic 5D e:HEV 2024 - (FL4)

Installationsdokument til alkoholåse

Tilslutningsskematik:

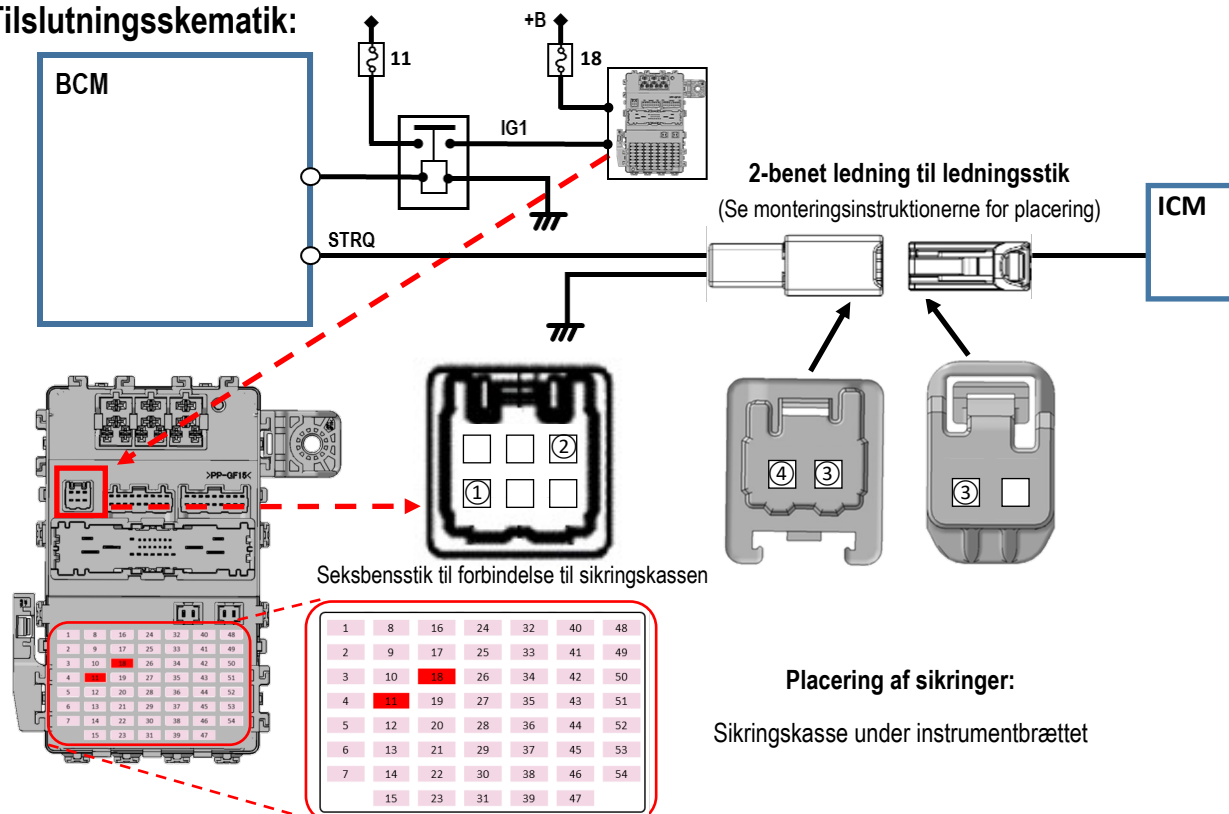

	Funktion	Forbindelsens placering
①	Batteriforsyning (+B), ikke-blokerende (Sikring 18 - begrænses til 20 A)	Ben 6 af 6-bensforbindelse til sikringskassen (Hanstik)
②	Tændingsstrøm (IG1) (Køretøj klar) (Sikring 11 - begrænses til 10A)	Ben 1 af 6-bensforbindelse til sikringskassen (Hanstik)
③	Motordrift (startsignal) (STRQ) Forhindrer motoren i at starte, hvis kredsløbet er åbent.	Ben 1 af 2-bensstik (Hanstik) Ben 1 af 2-bensstik (Hunstik)
④	Ground	Ben 2 af 2-bensstik (Hanstik)

Sikkerhedsrisici ved montering og andre ting at være opmærksom på

Ved montering på køretøjer, som er udstyret med airbags, sørg for aldrig at montere noget udstyr eller ledninger, som kan forhindre airbagsens dele eller dens funktion.
Det kan føre til alvorlige skader på passager i tilfælde af en ulykke.

Når alkoholåsen monteres på instrumentbrættet bør den monteres således, at den ikke er i vejen for førerens udsyn eller køretøjets styregrej.






HONDA

Civic 5D e:HEV 2024 - (FL4)

Instruktioner til samling:


Højrehåndsstyring (RHD)

Placering af forbindelsessted:

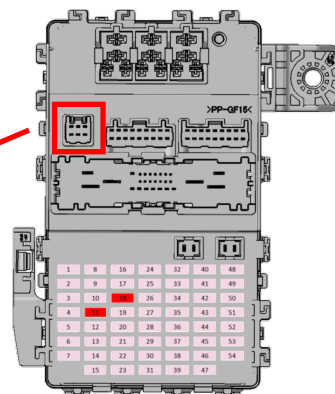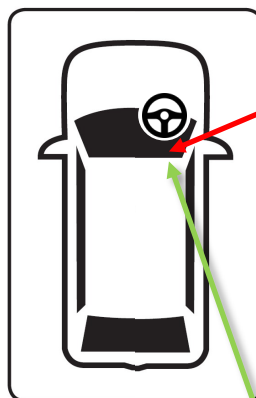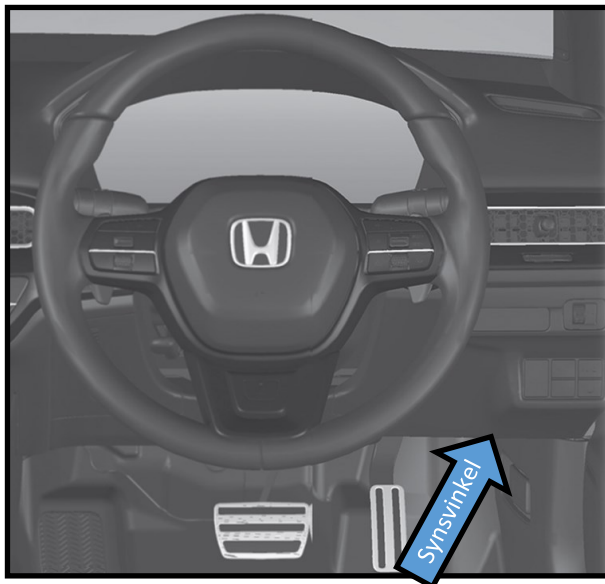

2-benet ledning til ledningsstik

Synsvinkel

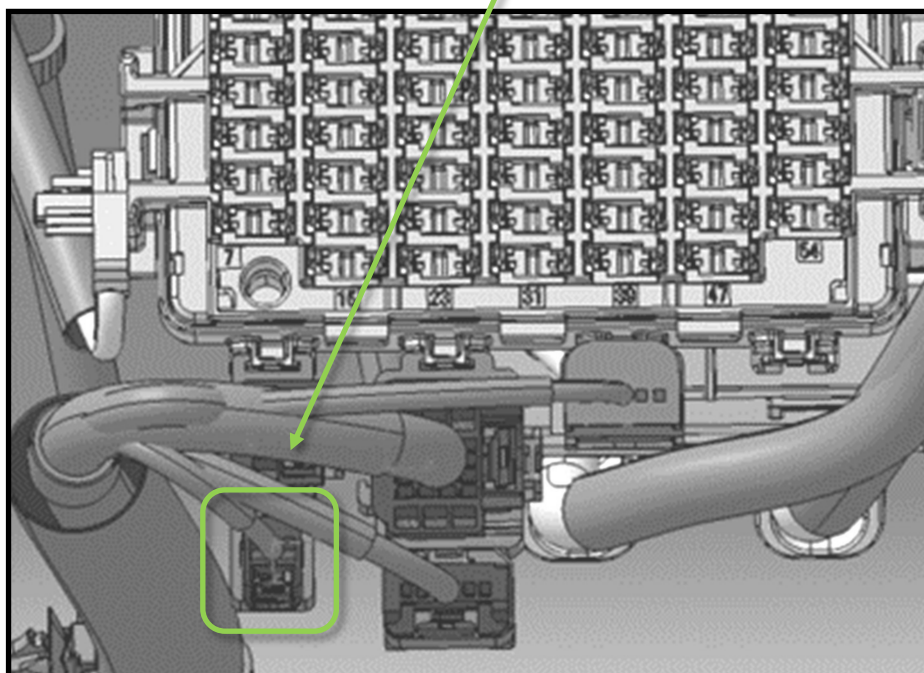





HONDA

Civic 5D e:HEV 2024 - (FL4)

Instruktioner til samling:


Venstrehåndsstyring (LHD)

Placering af forbindelsessted:

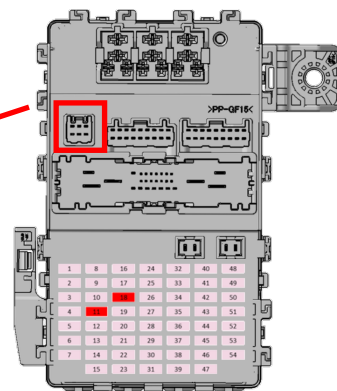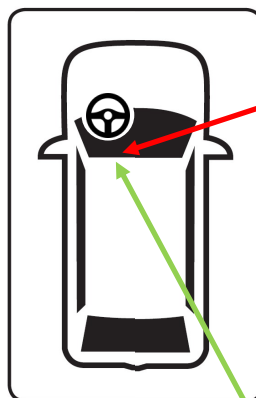

2-benet ledning til ledningsstik

Synsvinkel

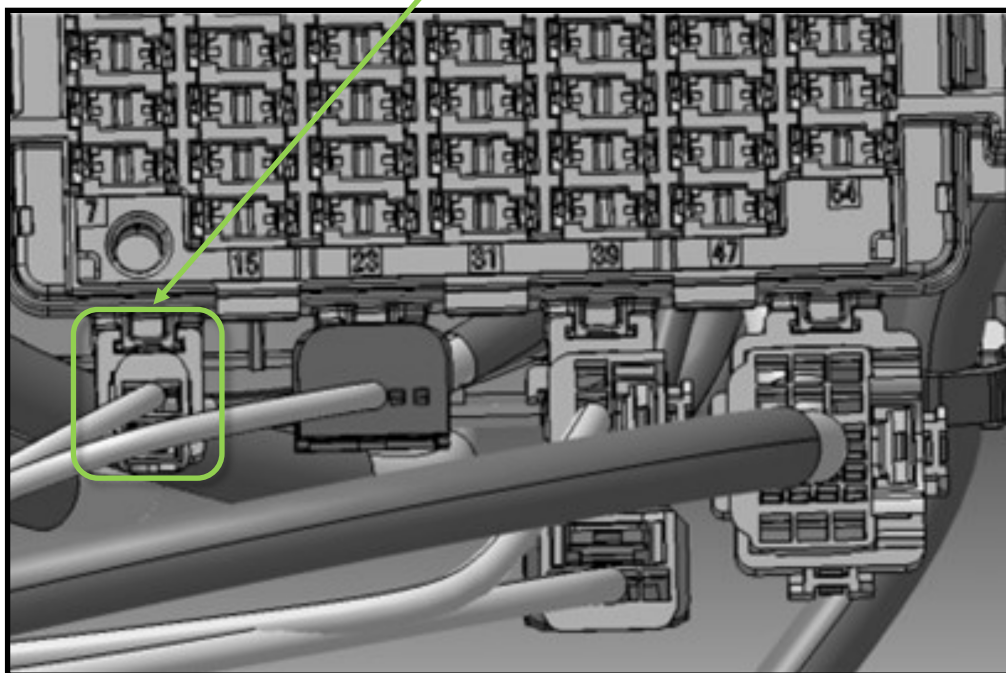

**HONDA**

Civic 5D e:HEV 2024 - (FL4)

Tilslutningssted:

2-benet ledning til ledningsstik


Frakobl forbindelsesstikket og forbind han- og hunstikket med kompatible forbindelsesstik og terminaler, som er fremstillet af YAZAKI.

Seksbensstik til forbindelse til sikringskassen


Forbind ved hjælp af et seksbens- hunstik og terminaler fremstillet af YAZAKI

Connector type: YAZAKI


7186-8845 (2-benet hanstik)



7187-8845 (2-benet hunstik)



7187-8846 (6-benet hunstik)




Han-terminaler*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)




Hun-terminaler*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Forskellige størrelser i henhold til ledningsstørrelse

Afmontering af panelet:

Venstrehåndsstyring er vist, højrehåndsstyring er et nøjagtigt spejlbillede

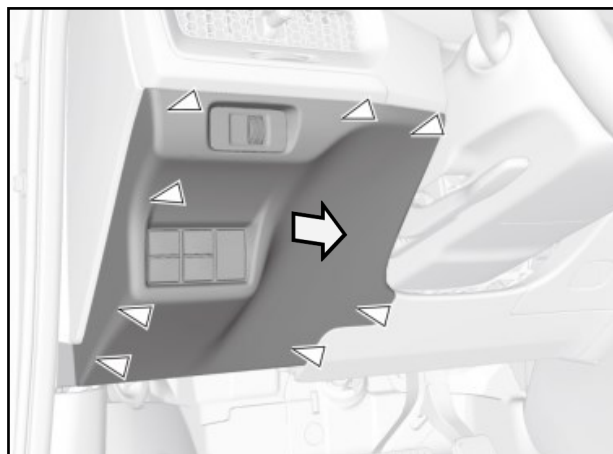**Ændring af køretøjets drift:**

Ikke relevant.

Placering af alkolåsens håndsat og alkolåsens kontrolenhed:**Anbefalet monteringsposition:**

Bør installeres et sted, hvor den ikke skygger for instrumenter eller udsynet under kørslen.

Bør ikke monteres på følgende placeringer:

Må ikke installeres i området for airbaggens udfoldelse.