




Installatiedocument voor alcoholsloten

Aansluitschema's:

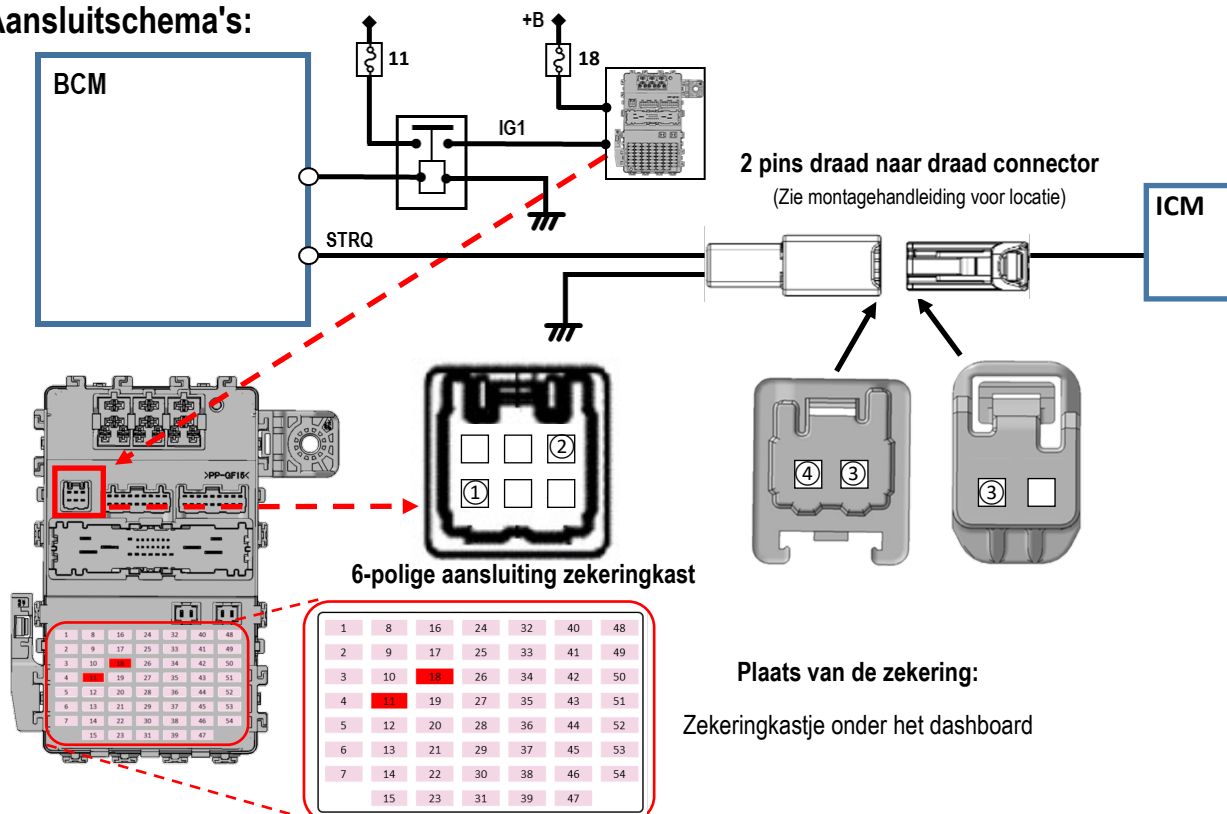

	Functie	Positie van aansluiting
①	Batterijvoeding (+B), niet blokkerend (Zekering 18 - limiet 20A)	Pen 6 van de 6-polige zekeringkastaansluiting (Mannelijk)
②	Ontstekingsvermogen (IG1) (Voertuig gereed) (Zekering 11 - limiet 10A)	Pen 1 van de 6-polige zekeringkastaansluiting (Mannelijk)
③	Engine operation (Start signal) (STRQ) Prohibits the vehicle from starting if circuit is open.	Pen 1 van 2-pins connector (Mannelijk) Pen 1 van 2-pins connector (vrouwelijk)
④	Grond	Pen 2 van 2-pins connector (Mannelijk)

Veiligheidsrisico's bij de installatie en aandachtspunten

Bij de installatie op voertuigen met airbags mag u nooit apparatuur of bedrading installeren op een plaats die de onderdelen van de airbagbekleding of de werking van de airbag kan verstoren.
In geval van nood kan dit ernstige gevolgen hebben voor de passagiers.

Wanneer u het alcoholslot op het dashboard installeert, installeer het dan zo dat het het zicht van de bestuurder of de bediening van het voertuig niet belemmert.






HONDA

Civic 5D e:HEV 2024- (FL4)

Montagehandleiding:


(RHD)

Plaats van het aansluitpunt:

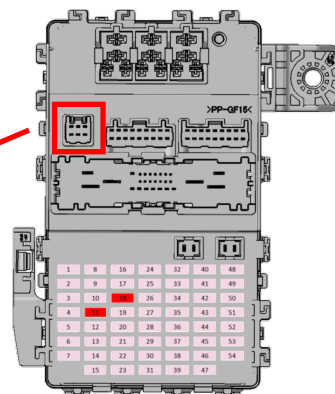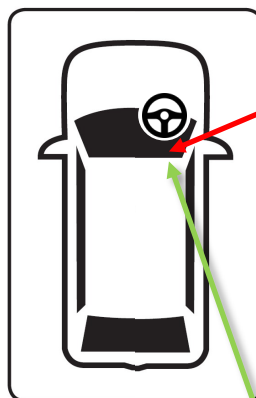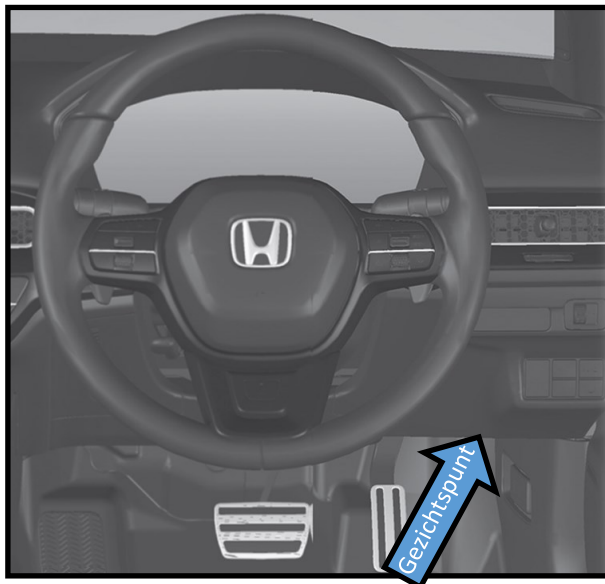

2 pins draad naar draad connector

Gezichtspunt

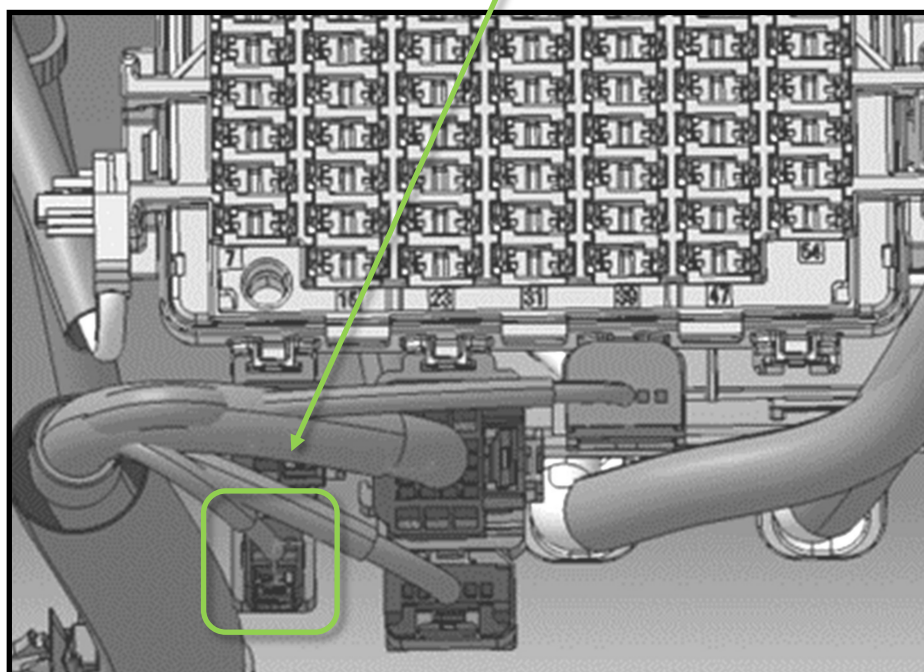





HONDA

Civic 5D e:HEV 2024- (FL4)

Montagehandleiding:


(LHD)

Plaats van het aansluitpunt:

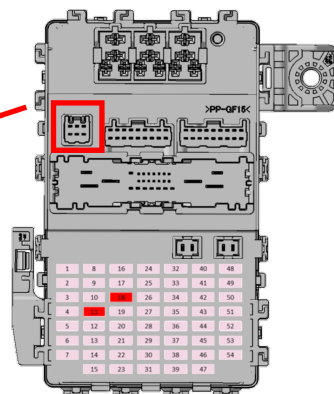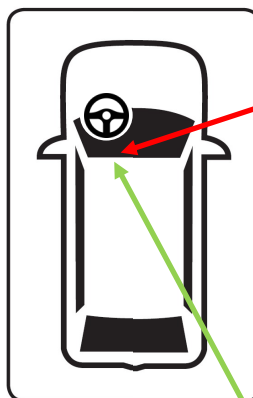

2 pins draad naar draad connector

Gezichtspunt

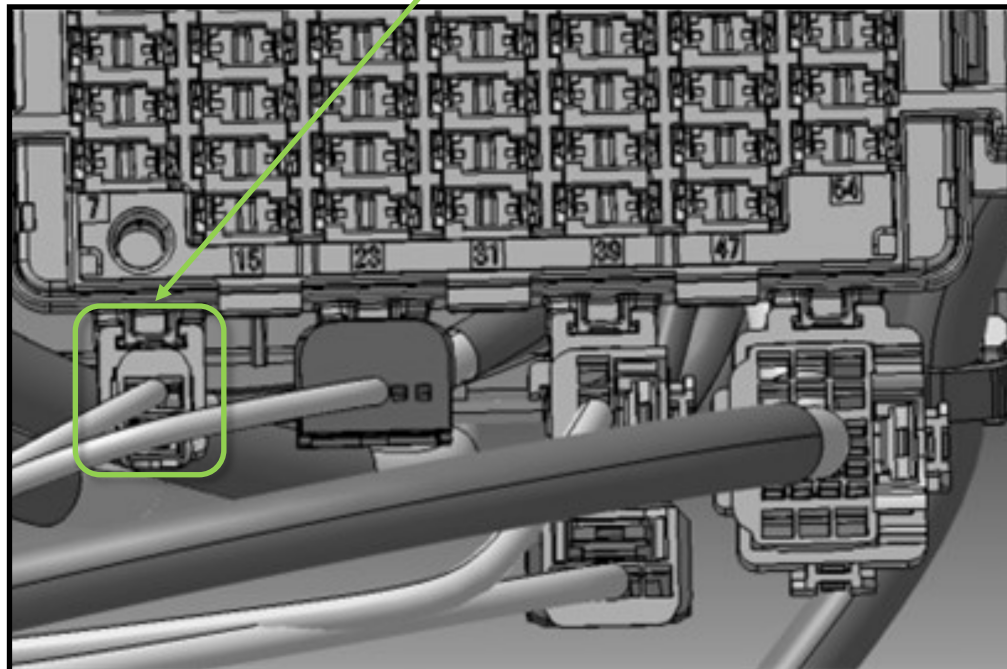

**Aansluitpunt:**

2 pins draad naar draad connector


Maak de connector los en maak de verbindingen tussen de mannelijke en vrouwelijke connectors met compatibele connectors en aansluitingen van YAZAKI.

6-polige aansluiting zekeringkast


Aansluiten met behulp van een vrouwelijke 6-pins connector en klemmen gemaakt door YAZAKI

Type aansluiting: YAZAKI


7186-8845 (2 pins mannetje)



7187-8845 (2 pin vrouwelijk)



7187-8846 (6 pin vrouwelijk)




Mannelijke terminals*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)




Vrouwelijke terminals*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Verschillende maten per draadmaat

Paneel verwijderen:

LHD getoond, RHD is een spiegelbeeld.

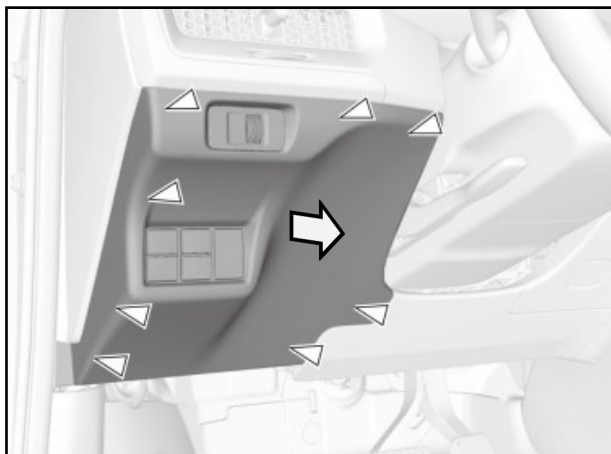**Wijziging van de werking van het voertuig:**

Geen van toepassing.

Montagepositie van handset voor alcoholslot en controle-eenheid voor alcoholslot:**Aanbevolen installatiepositie:**

Installeer in een positie die het rijden of het zicht niet belemmert.

Posities waar het niet mag worden geïnstalleerd:

Niet installeren in het gebied waar de airbag wordt geactiveerd.