


Honda CR-V PHEV 5dr SUV (2023 -)







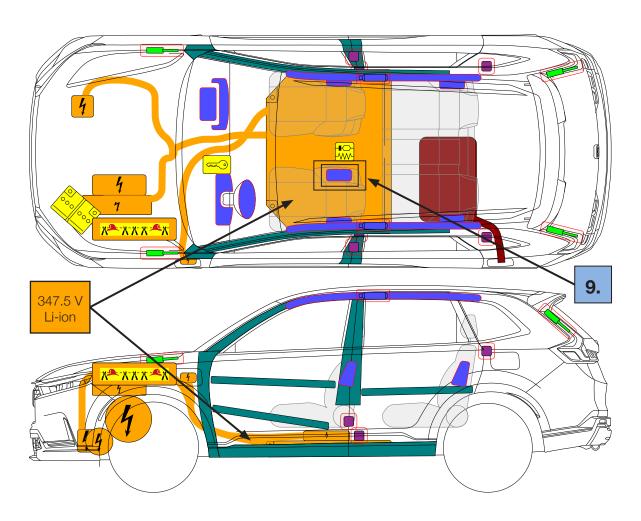

	Airbag	Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Vérin à gaz / ressort précontraint	Unité de contrôle SRS
000 000	Batterie basse tension	Bloc-Batterie haute tension	1	Câble d'alimentation haute tension	4	Composant haute tension	Coupure de câble
	Réservoir de carbu- rant essence/éthanol	Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière			

@ Handa Mater Furana Ltd	No. de document	Version No.	Date de la version	No. de page
© Honda Motor Europe Ltd.	RS8-HME00007_FR	02	11/2023	1/5

1. Identification / reconnaissance



L'ABSENCE DE BRUIT MOTEUR NE SIGNIFIE PAS QUE LE VÉHICULE EST ÉTEINT. DES DÉPLACEMENTS SILENCIEUX OU UN REDÉMARRAGE INSTANTANÉ SONT POSSIBLES JUSQU'À CE QUE LE VÉHICULE SOIT ÉTEINT. PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION APPROPRIE.

Logo de la marque



Type

Port de recharge




2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobilisez le véhicule :

- 1. Bloquer les roues, mettre le frein à main et appuyez une fois sur le bouton de P (parking) pour sélectionner la position P (parking)
- 2. Activer le frein à main en tirant sur l'interrupteur de frein à main (P)





Points de levage :



Points de levage appropriés



Batterie haute tension

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité



En cas de collision avec activation du prétensionneur de ceinture de sécurité / déploiement de l'airbag, le système haute tension sera automatiquement désactivé. Les systèmes de retenue sont toujours actifs.

Si le voyant n'est pas allumé ou si vous ne pouvez pas effectuer l'opération avec la Méthode principale, veuillez utiliser la Méthode alternative 1 et 2.

Méthode principale :

Si l'indicateur «Ready» (Prêt) dans le groupe d'instruments est allumé, appuyer sur le bouton « Start/Stop » (Démarrage/Arrêt) une fois. Le système haute tension sera alors désactivé.

Puis, retirer la clé électronique et la maintenir à au moins 5 m du véhicule






@ Hondo Motor Europa I td	No. de document	Version No.	Date de la version	No. de page
© Honda Motor Europe Ltd.	RS8-HME00007 FR	02	11/2023	2/5

Méthode alternative :

1. Déconnecter la batterie 12 volts







2. Désactiver le système haute tension dans le compartiment du moteur







Instructions de sécurité :

Ne touchez, sectionnez ou n'ouvrez en aucun cas les câbles d'alimentation orange ou les composants haute tension!

4. Accès aux occupants

Ajustement des sièges



Ouvrir le hayon de l'intérieur



Réglage de la colonne de direction



Types de verre:

A. Verre feuilleté

B. Verre trempé



© Handa Matar Furana I td	No. de document	Version No.	Date de la version	No. de page
© Honda Motor Europe Ltd.	RS8-HME00007_FR	02	11/2023	3/5

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides





46.5 L







Lorsque du liquide de refroidissement/antigel classique fuit du système de refroidissement de la batterie à haute tension (HT), celui-ci peut devenir instable et présenter un risque de fuite thermique. L'augmentation de la température du bloc-batterie peut être un indicateur de risque de fuite thermique.



En cas d'incendie



UTILISER UNE GRANDE QUANTITÉ D'EAU PURE











RISQUE POTENTIEL DE RALLUMAGE DE L'INCENDIE DE LA **BATTERIE HT / INCENDIE RETARDÉE!**





Les intervenants doivent toujours se protéger eux-mêmes avec des équipements de protection individuelle (EPI), notamment un appareil respiratoire autonome, et prendre les mesures appropriées pour protéger les civils pouvant être touchés par l'incident.

7. En cas d'immersion

- Il n'y a pas de risque accru de choc électrique dans l'eau résultant du système haute tension.
- Si possible, sortez le véhicule de l'eau et poursuivez la procédure de désactivation de ce véhicule (voir chapitre 3).

8. Remorquage / transport / stockage

Emplacement du crochet avant



Emplacement du crochet arrière



© Honda Motor Europe Ltd.	No. de document	Version No.	Date de la version	No. de page
© пона Мотог Евгоре Lta.	RS8-HME00007_FR	02	11/2023	4/5

Remorquage









STOCKEZ LE VÉHICULE DANS UN PARKING À CIEL OUVERT À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DE 5 M MINIMUM DES AUTRES SÉRIES OU AU-DESSUS DES OBJETS OU VÉHICULES!

RISQUE POTENTIEL DE RALLUMAGE DE L'INCENDIE DE LA BATTERIE HT / INCENDIE RETARDÉE!



9. Informations complémentaires importantes

Airbag centre



10. Explication des pictogrammes utilisés

	Eloigner la clé main-libre	4	Véhicule électrique hybride fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 2
A	Avertissement, électricité		Inflammable
\triangle	Signe générique d'avertissement		Dangereux pour la santé humaine
*	Avertissement, basse température		Toxicité aigüe
≉	Gaz de climatisation		Explosif
	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie		Corrosif
d IR ∭	Utiliser une caméra thermique infrarouge		Capot

© Handa Mater Furana I td	No. de document	Version No.	Date de la version	No. de page
© Honda Motor Europe Ltd.	RS8-HME00007_FR	02	11/2023	5/5