


**HONDA****HR-V e:HEV 2025- (RV5)**

Installatiedocumenten voor alcoholsloten

Aansluitschema's:

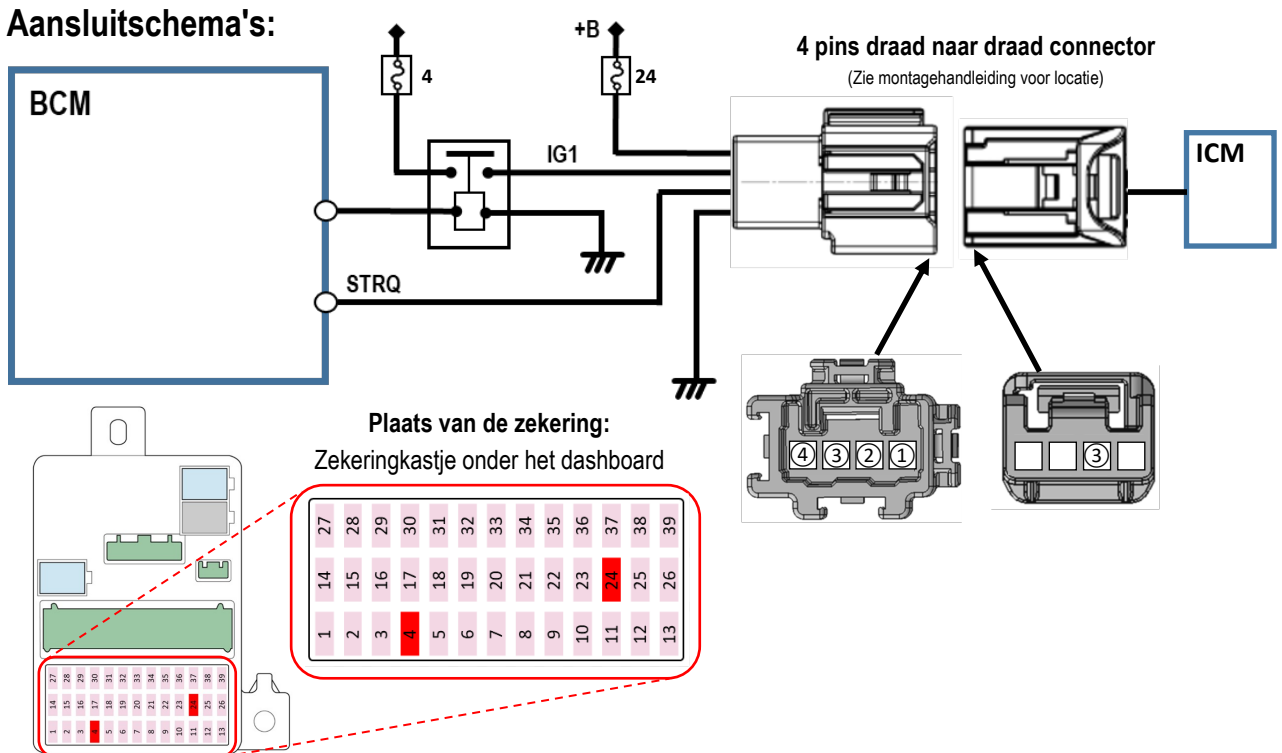

	Functie	Positie van aansluiting
①	Batterijvoeding (+B), niet blokkerend (Zekering 24 - limiet 10A)	Pen 1 van 4-pins connector (Mannelijk)
②	Ontstekingsvermogen (IG1) (Voertuig gereed) (Zekering 4 - limiet 7.5A)	Pen 2 van 4-pins connector (Mannelijk)
③	Werking van de motor (startsignaal) (STRQ) Verhindert het starten van het voertuig als het circuit open is.	Pen 3 van 4-pins connector (Mannelijk) Pen 3 van 4-pins connector (vrouwelijk)
④	Grond	Pen 4 van 4-pins connector (Mannelijk)

Veiligheidsrisico's bij de installatie en aandachtspunten

Bij de installatie op voertuigen met airbags mag u nooit apparatuur of bedrading installeren op een plaats die de onderdelen van de airbagbekleding of de werking van de airbag kan verstoren.
In geval van nood kan dit ernstige gevolgen hebben voor de passagiers.

Wanneer u het alcoholslot op het dashboard installeert, installeer het dan zo dat het het zicht van de bestuurder of de bediening van het voertuig niet belemmert.





HONDA

HR-V e:HEV 2025- (RV5)

Montagehandleiding:


(RHD)

Plaats van het aansluitpunt:

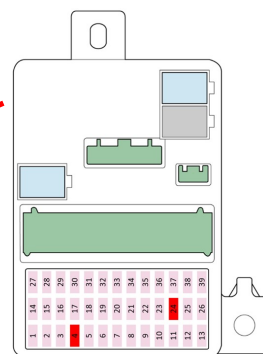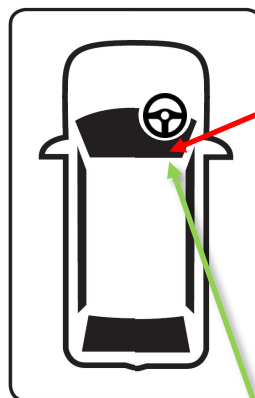

4 pins draad naar draad connector

Gezichtspunt

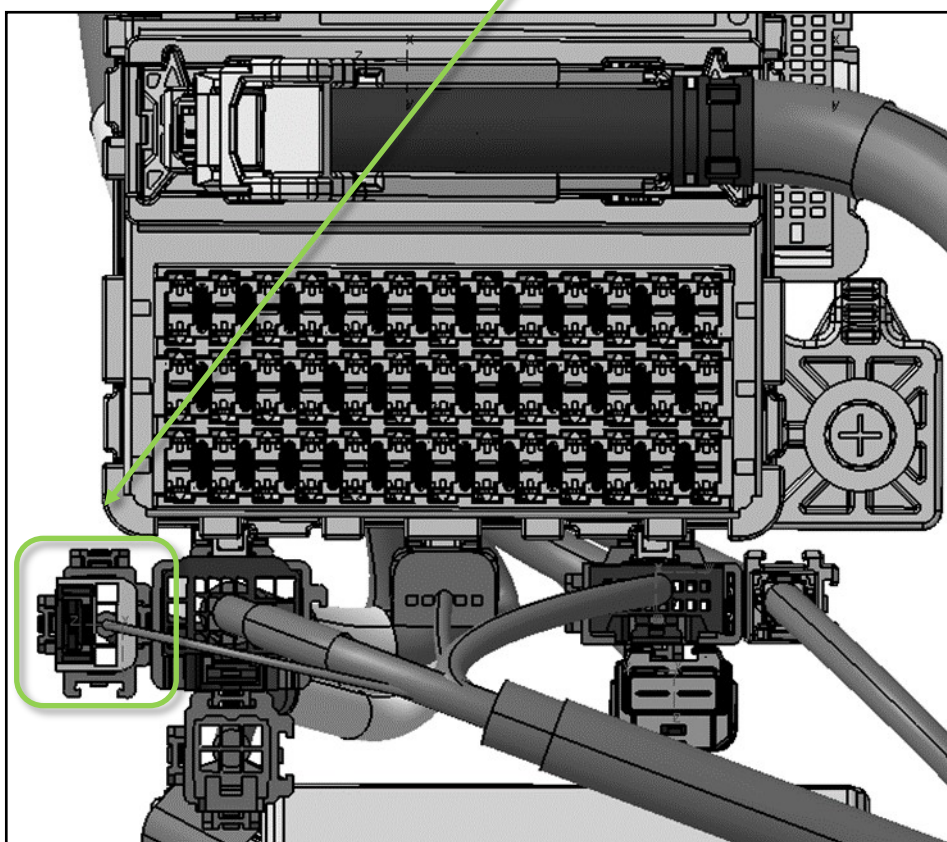




HONDA

HR-V e:HEV 2025- (RV5)



Montagehandleiding:

(LHD)


Plaats van het aansluitpunt:

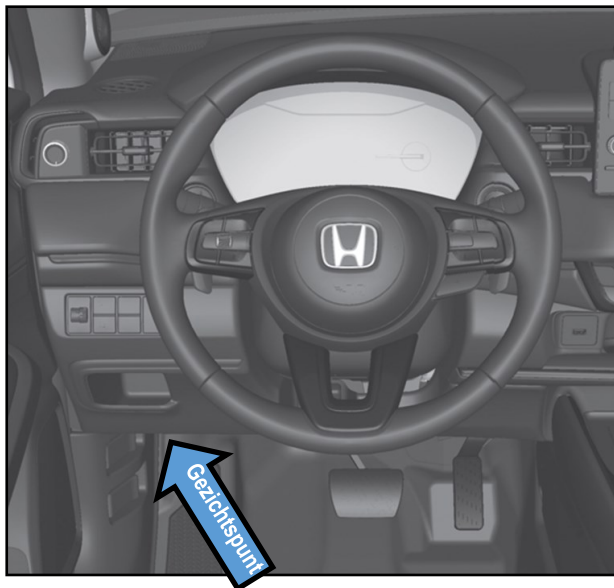

Gezichtspunt

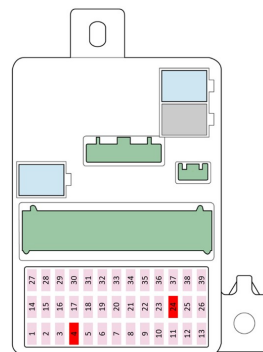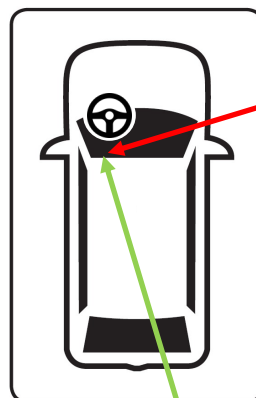

4 pins draad naar draad connector

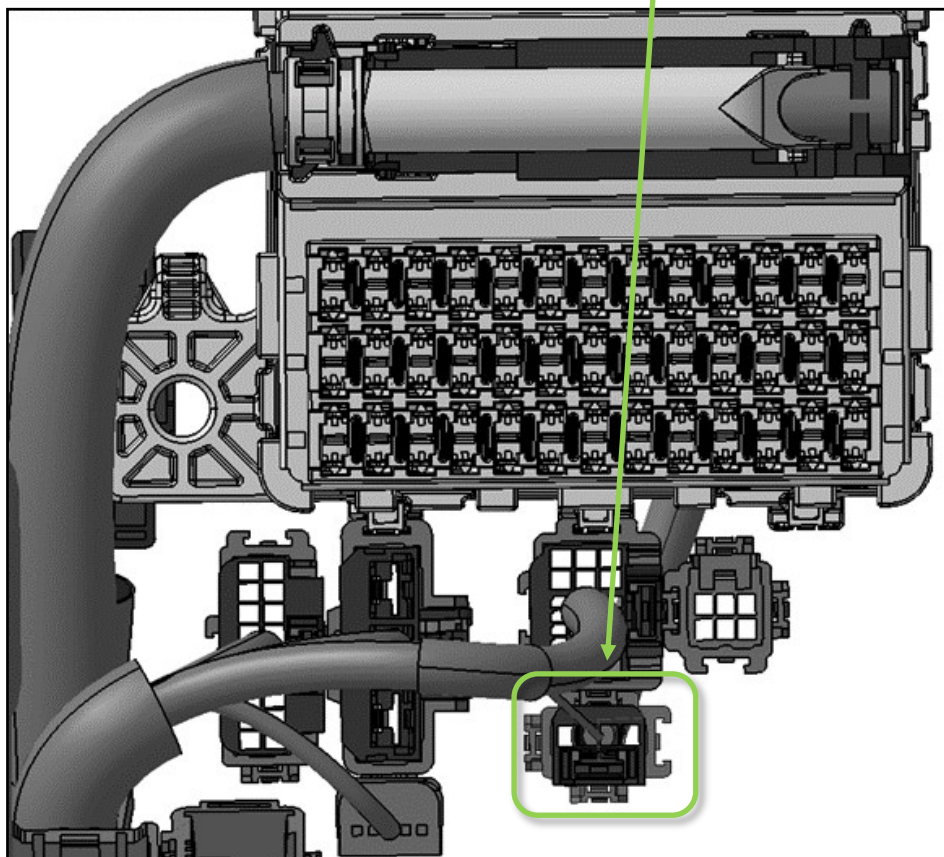


**Aansluitpunt:**

4 pins draad naar draad connector

Maak de connector los en maak de verbindingen tussen de mannelijke en vrouwelijke connectors met compatibele connectors en aansluitingen van YAZAKI.

Type aansluiting: YAZAKI

7186-8849 (Mannelijk)




Mannelijke terminals*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7187-8854 (vrouwelijk)




Vrouwelijke terminals*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Verschillende maten per draadmaat

Paneel verwijderen:

RHD getoond, LHD is een spiegelbeeld.

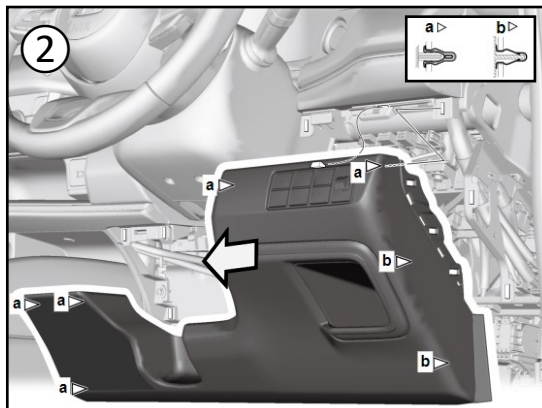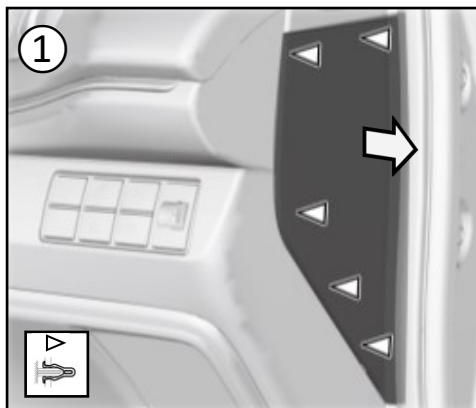**Wijziging van de werking van het voertuig:**

Geen van toepassing.

Montagepositie van handset voor alcoholslot en controle-eenheid voor alcoholslot:**Aanbevolen installatiepositie:**

Installeer in een positie die het rijden of het zicht niet belemmert.

Posities waar het niet mag worden geïnstalleerd:

Niet installeren in het gebied waar de airbag wordt geactiveerd.