


**HONDA**

HR-V e:HEV 2025- (RV5)

Dokument instalacji blokad alkoholowych

Schematy połączeń:

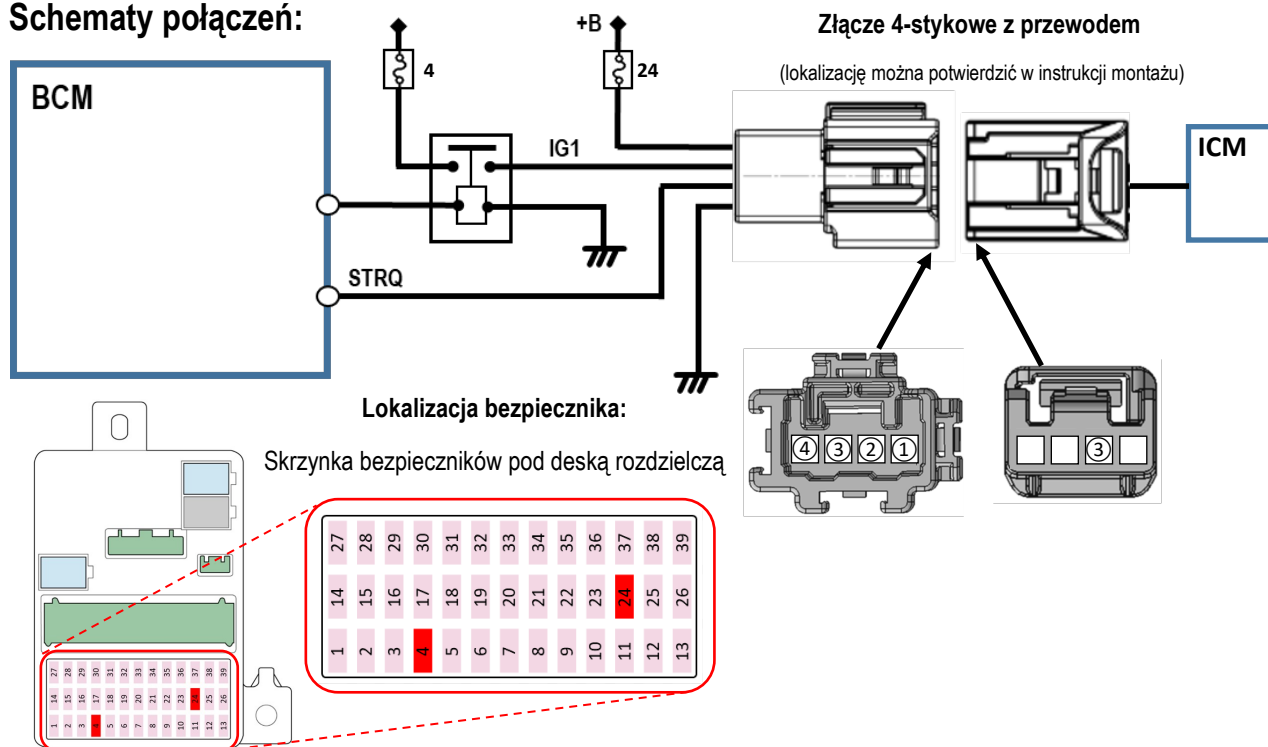

	Funkcja	Miejsce połączenia
①	Zasilanie akumulatora (+B), bez blokowania (Bezpiecznik 24 – limit 10 A)	Styk 1 złączki 4-stykowej (męski)
②	Zasilanie zapłonu (IG1) (pojazd gotowy) (Bezpiecznik 4 – limit 7.5 A)	Styk 2 złączki 4-stykowej (męski)
③	Praca silnika (sygnał rozruchu) Uniemożliwia rozruch pojazdu, jeśli obwód jest otwarty. (STRQ)	Styk 3 złączki 4-stykowej (męski) Styk 3 złączki 4-stykowej (żeński)
④	Uziemienie	Styk 4 złączki 4-stykowej (męski)

Zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas instalacji i kwestie, które należy uwzględnić

Podczas instalowania w pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne nigdy nie należy instalować żadnych urządzeń lub okablowania w miejscu, które mogłoby zakłócać działanie pokrywy poduszki powietrznej lub jej elementów.

W razie wypadku może to mieć poważny wpływ na pasażerów.

W przypadku montażu urządzenia blokady alkoholowej na desce rozdzielczej należy zainstalować je w taki sposób, aby nie zasłaniało widoku kierowcy na drogę lub przyrządy sterowania.






HONDA

HR-V e:HEV 2025- (RV5)

Instrukcja montażu:


(kierownica po prawej stronie)

Miejsce punktu podłączenia:

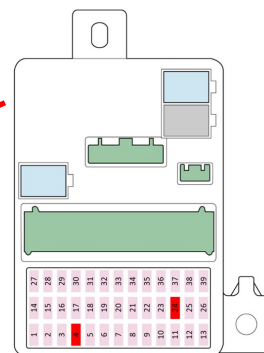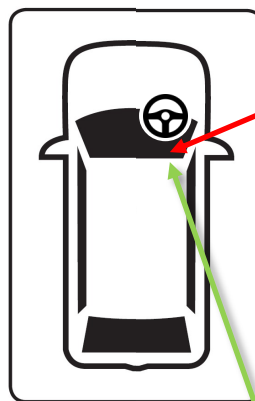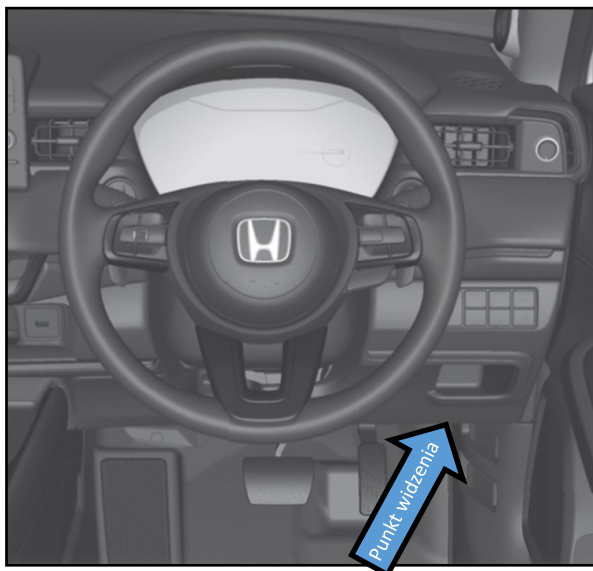

Złącze 4-stykowe z przewodem

Punkt widzenia

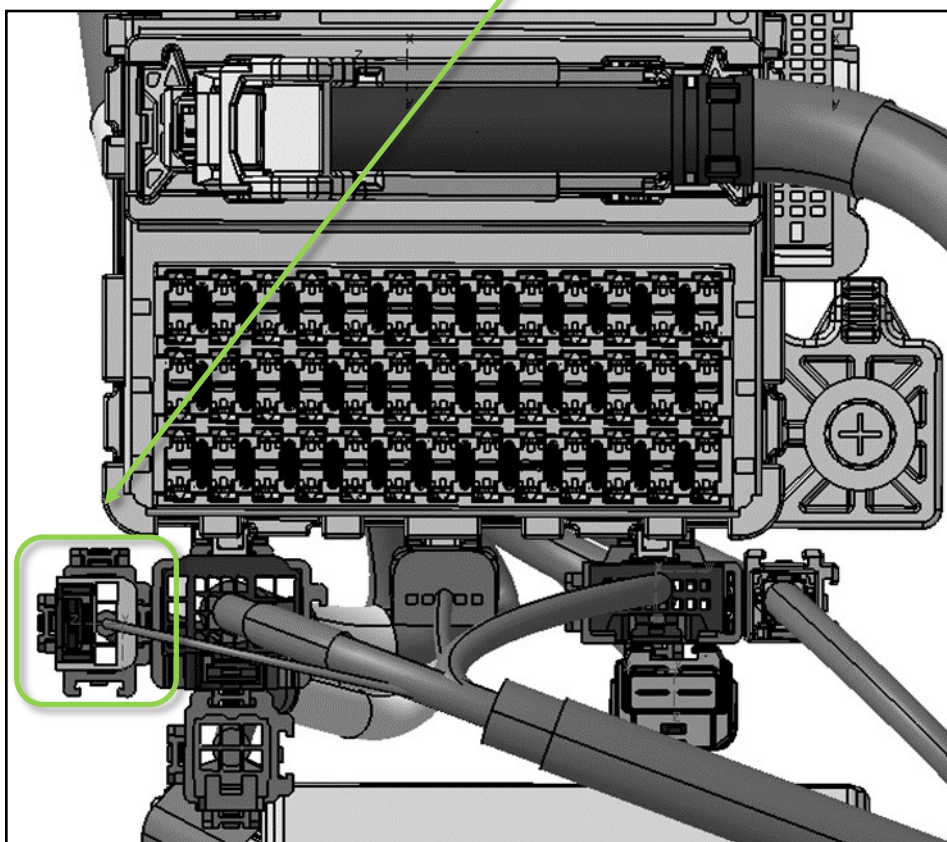




HONDA

HR-V e:HEV 2025- (RV5)



Instrukcja montażu:

(kierownica po lewej stronie)


Miejsce punktu podłączenia:

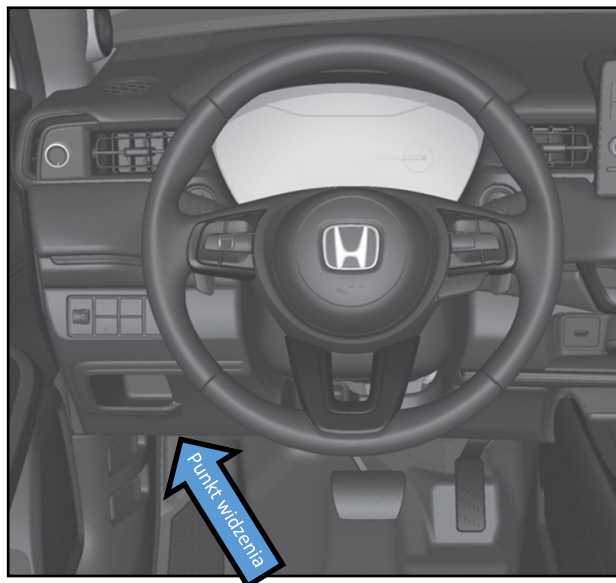

Punkt widzenia

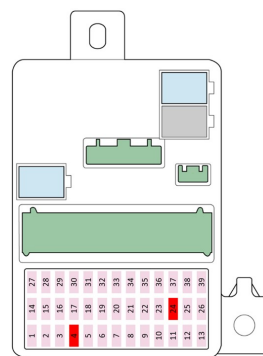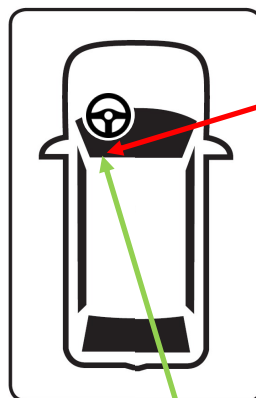

Złącze 4-stykowe z przewodem

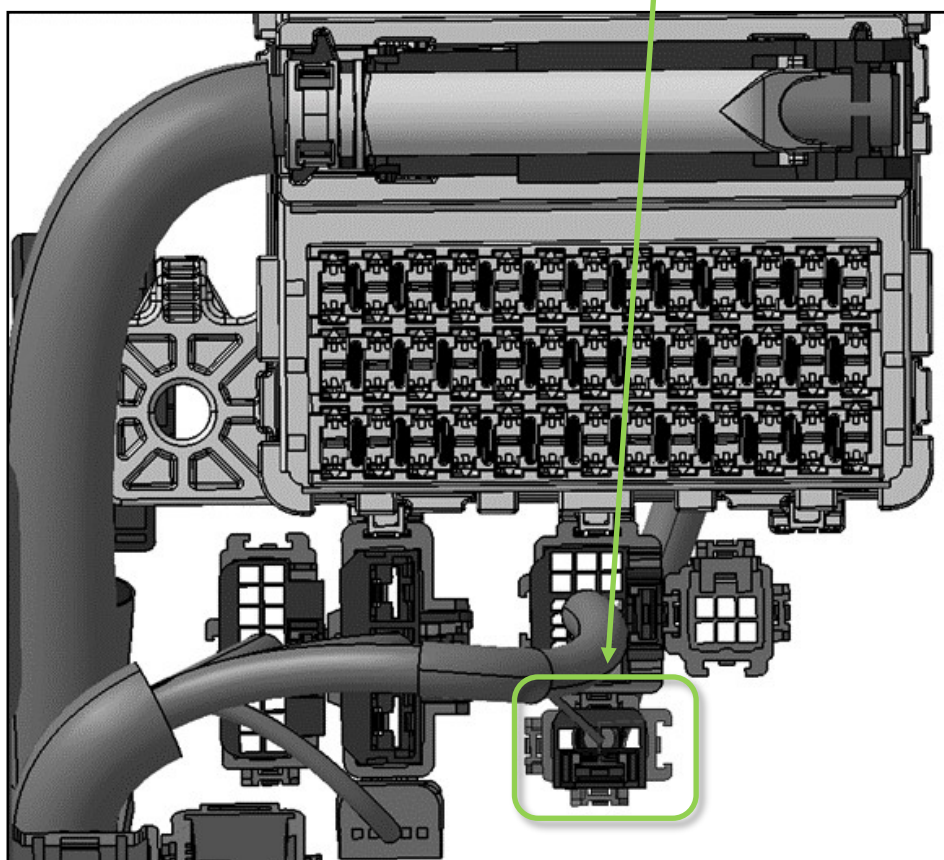

**HONDA****HR-V e:HEV 2025- (RV5)****Punkt podłączenia:**



Złącze 4-stykowe z przewodem

Odlącz złączkę i połącz złączki męskie i żeńskie z odpowiednimi złączkami i zaciskami firmy YAZAKI.

Typ złączki: YAZAKI

7186-8849 (męski)

7187-8854 (żeński)



Styki męskie*

Styki żeńskie*

7114-7386-02 (S)



7116-7389-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7116-7390-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7116-7391-02 (L)



*Różne rozmiary wg średnicy przewodu

Demontaż panelu:

Pokazana wersja prawostronna, wersja lewostronna jest lustrzanym odbiciem.

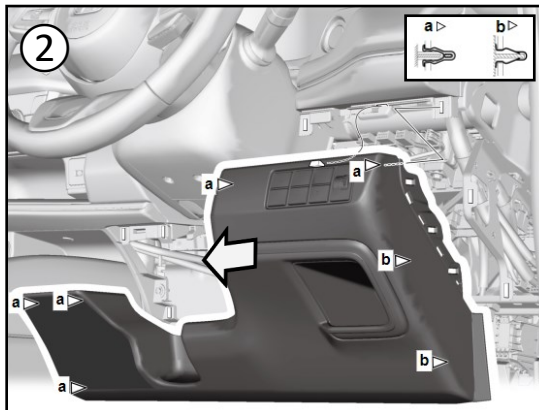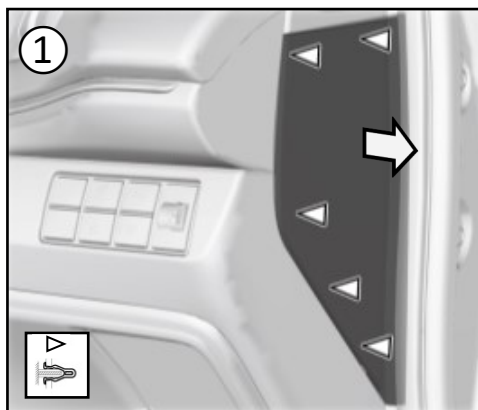**Modyfikacja działania pojazdu:**

Nie dotyczy.

Pozycja montażu zestawu z blokadą alkoholową i zespołu sterującego blokadą alkoholową:**Zalecana pozycja instalacji:**

Należy zainstalować w pozycji, która nie zakłóca pracy podczas jazdy ani nie ogranicza widoczności.

Miejsca, w których nie wolno montować urządzenia:

Nie wolno montować w obszarze detonacji poduszki powietrznej.