



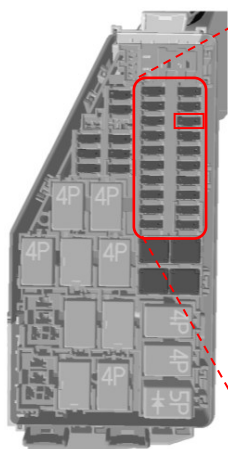


Dokumenty k instalaci alkoholového zámku

Schémata připojení:

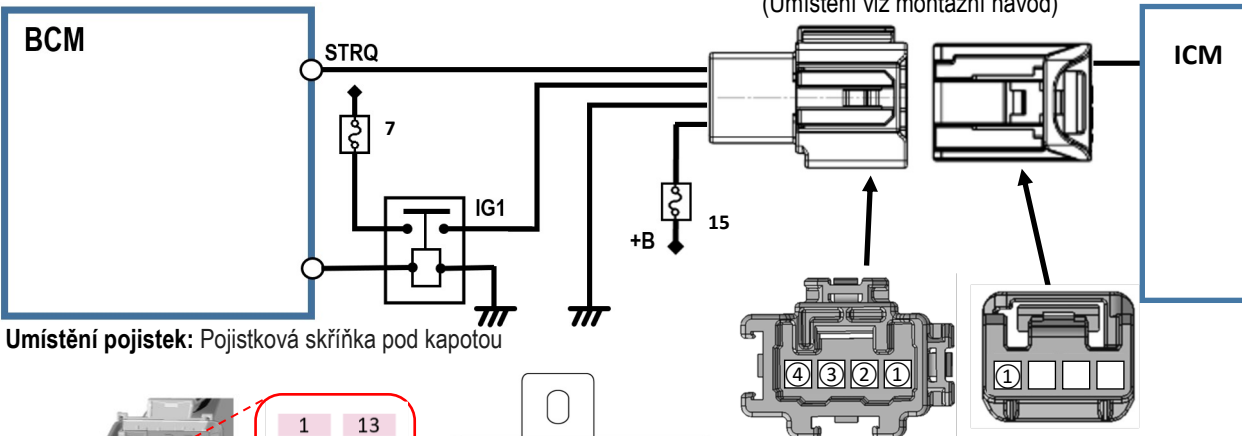

1	13
2	14
3	15
4	16
5	17
6	18
7	19
8	20
9	21
10	22
11	23
12	24

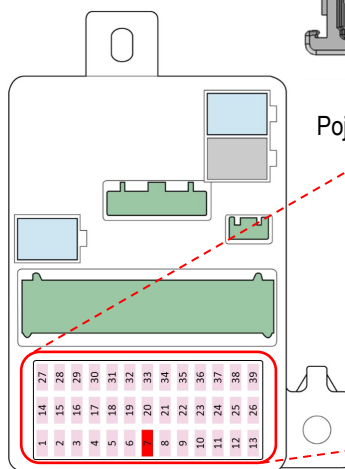

Pojistková skříňka pod palubní deskou

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Function	Position of connection
①	Provoz motoru (startovací signál) (STRQ) Zabraňuje nastartování vozidla, pokud je obvod rozpojen.	Kolík 1 4kolíkového konektoru (vnější) Kolík 1 4kolíkového konektoru (vnitřní)
②	Napájení zapalování (IG1) (vozidlo připraveno) (pojistka 7 - Pod pojistkovou skříňkou na palubní desce - limit 10A)	Kolík 2 4kolíkového konektoru (vnější)
③	Ukostření	Kolík 3 4kolíkového konektoru (vnější)
④	Napájení baterie (+B), neblokované (pojistka 15 - Pojistková skříňka pod kapotou - limit 10A)	Kolík 4 4kolíkového konektoru (vnější)

Bezpečnostní rizika při instalaci a položky, které je třeba zvážit

Při instalaci do vozidel vybavených airbagy dbejte na to, abyste nikdy neinstalovali žádné zařízení nebo kabeláž v místě, které by mohly zasahovat do krycích částí airbagu nebo do činnosti airbagu.
V případě nouzové situace by to mohlo mít vážný dopad na cestující.

Při instalaci alkoholového blokovacího zařízení na palubní desku jej instalujte tak, aby nebránilo řidiči ve výhledu nebo v ovládání vozidla.






HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)


Pokyny k montáži:

(RHD)


Umístění bodu připojení:

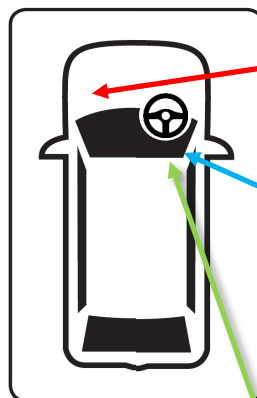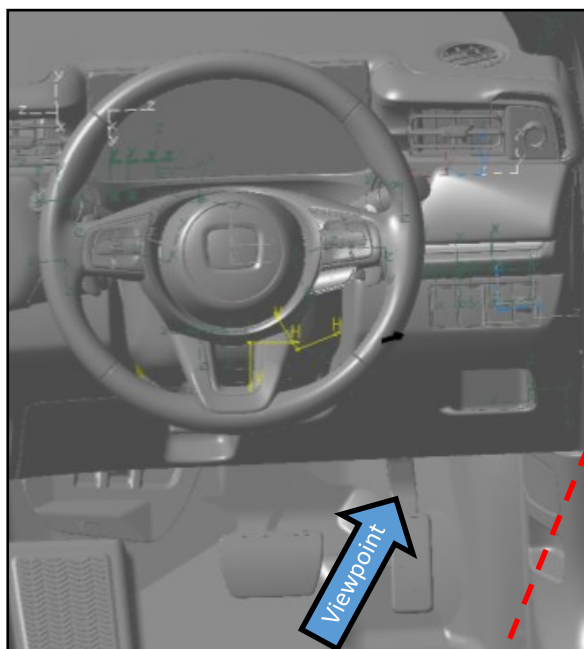

4kolíkový konektor pro propojení vodičů

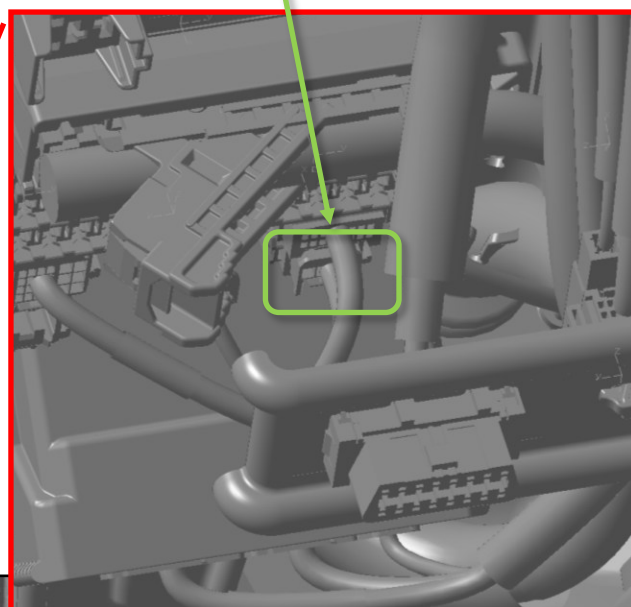

Pohled

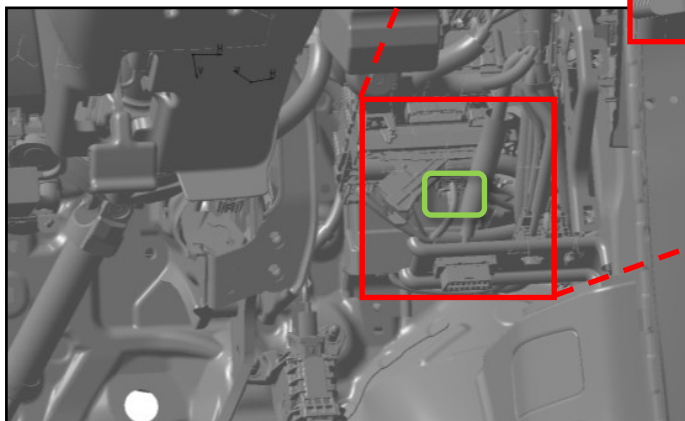







HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)


Pokyny k montáži:

(LHD)


Umístění bodu připojení:

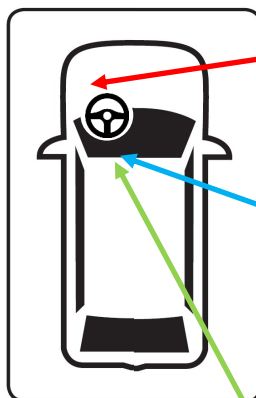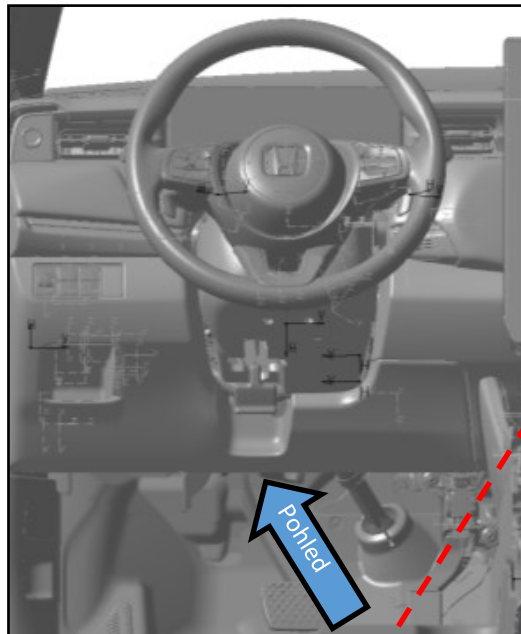

4kolíkový konektor pro propojení vodičů

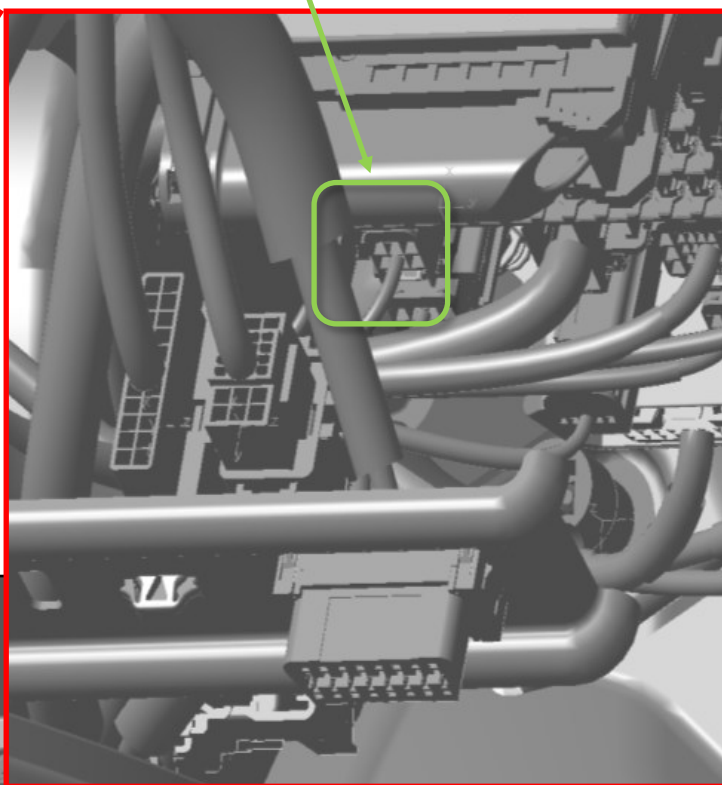

Pohled

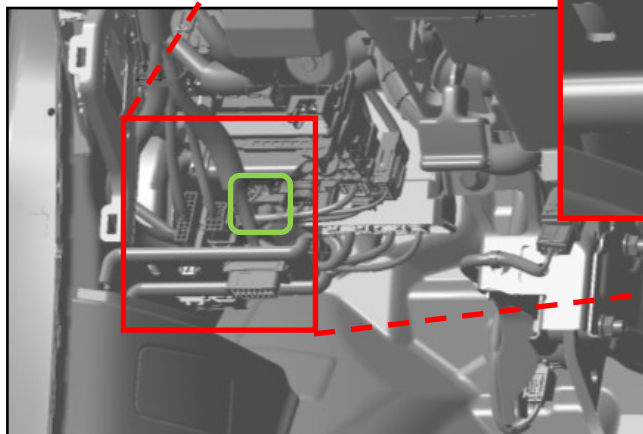


**Bod připojení:**

4kolíkový konektor pro propojení vodičů

Odpojte konektor a proveďte spojení mezi vnějšími a vnitřními konektory pomocí kompatibilních konektorů a svorek vyrobených společností YAZAKI.

Typ konektoru: YAZAKI

7186-8849 (vnější)




Svorky vnější*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7187-8854 (vnitřní)




Svorky vnitřní*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Různé velikosti podle průřezu vodiče

Demontáž panelu:

Na obrázku model RHD, model LHD je zrcadlově převrácen

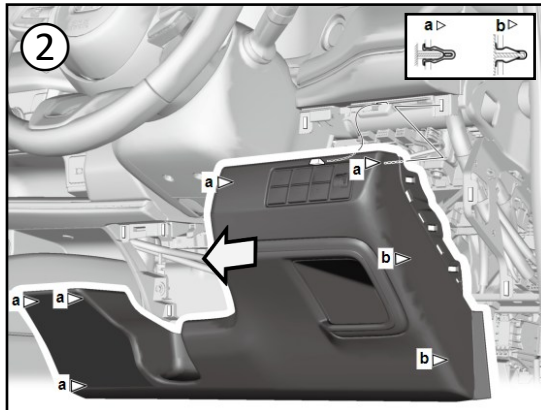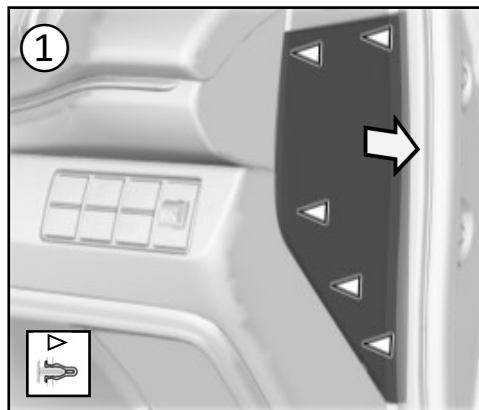**Úprava provozu vozidla:**

Není použitelná.

Montážní poloha sluchátka alkoholového zámku a řídicí jednotky alkoholového zámku :**Doporučená montážní poloha:**

Doporučená poloha montáže je taková, aby nenarušovala provoz a výhled při jízdě.

Polohy, kde by se neměly instalovat:

Neinstalujte v oblasti, kde se aktivují airbagy.