




HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)



Instrukcja montażu:

(kierownica po prawej stronie)


Miejsce punktu podłączenia:

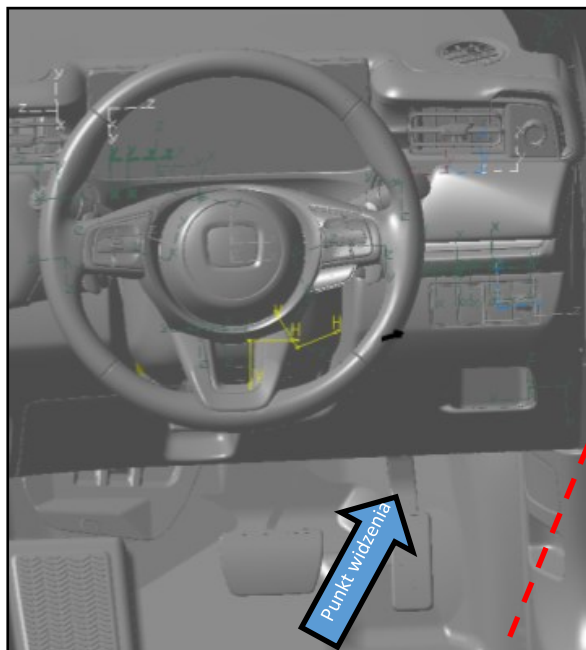

Punkt widzenia

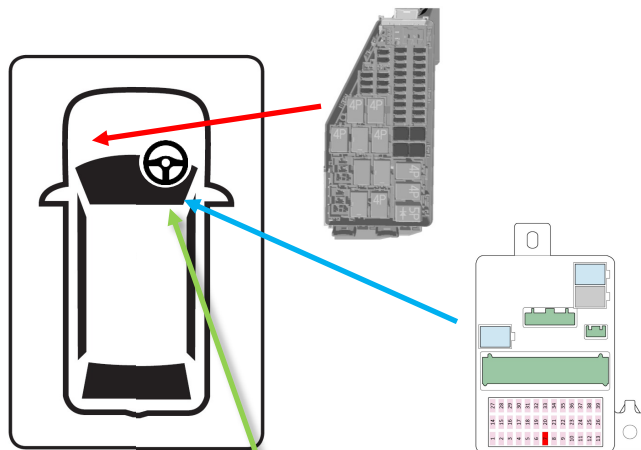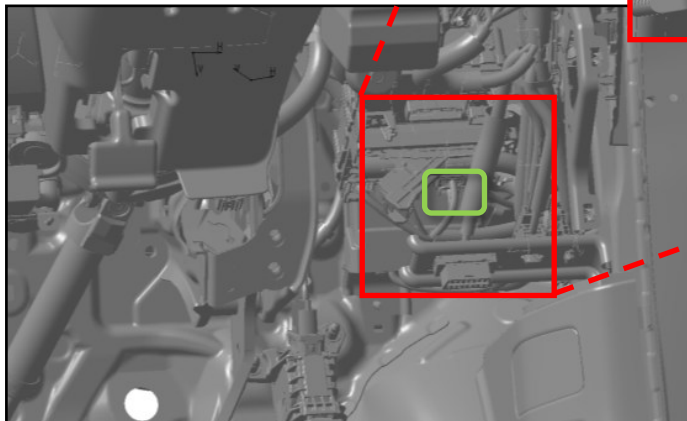

Złącze 4-stykowe z przewodem

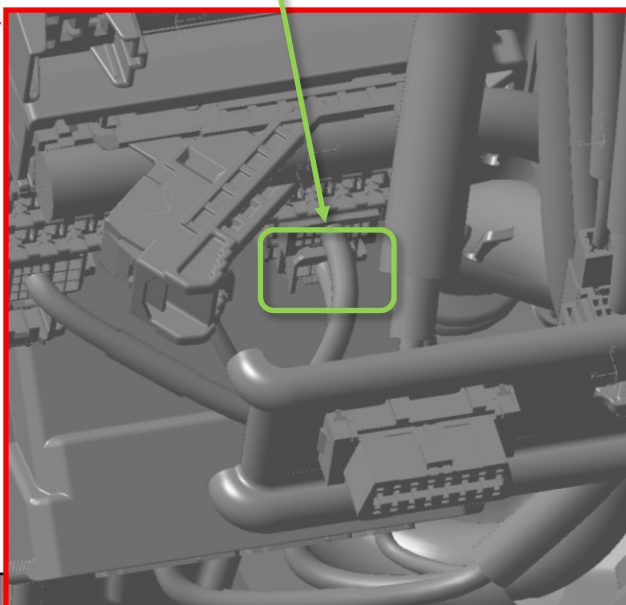





HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)


Instrukcja montażu:

(kierownica po lewej stronie)

Miejsce punktu podłączenia:

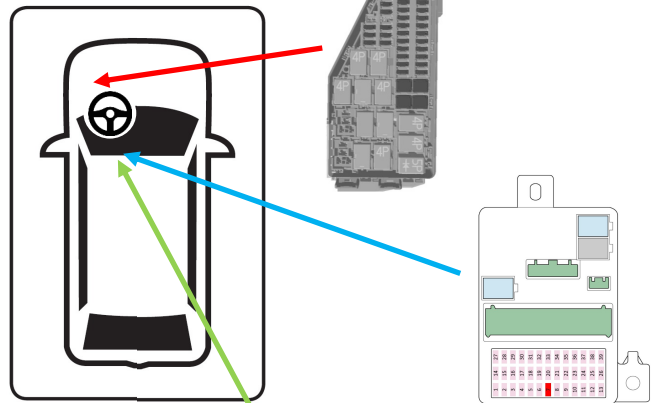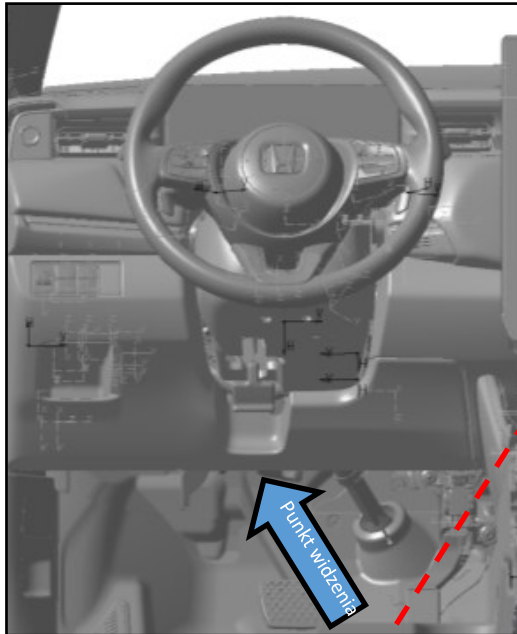

Złącze 4-stykowe z przewodem

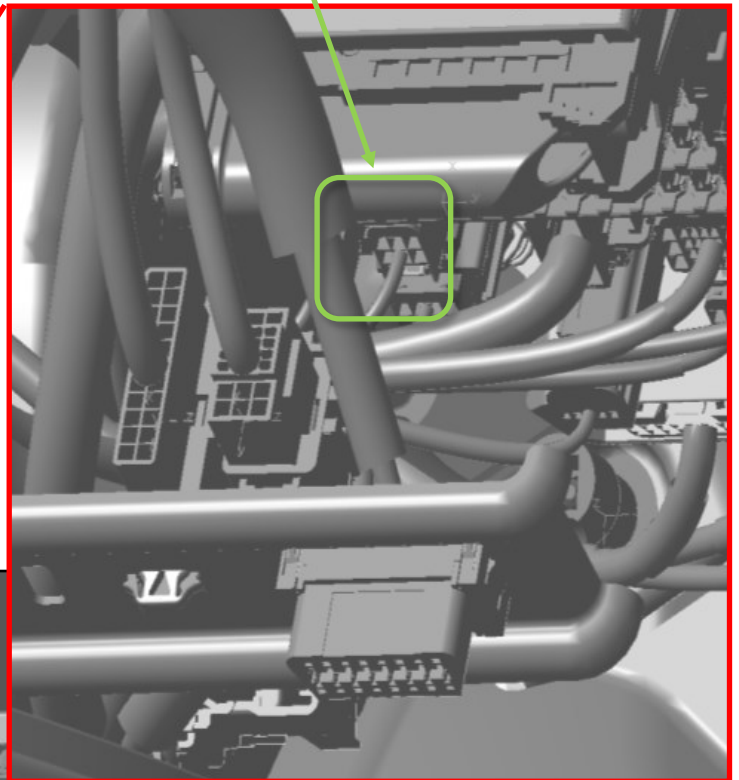

Punkt widzenia



**Punkt podłączenia:**



Złącze 4-stykowe z przewodem

Odlącz złączkę i połącz złączki męskie i żeńskie z odpowiednimi złączkami i zaciskami firmy YAZAKI.

Typ złączki: YAZAKI

7186-8849 (męski)

7187-8854 (żeński)



Styki męskie*

Styki żeńskie*

7114-7386-02 (S)


7116-7389-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7116-7390-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7116-7391-02 (L)



*Różne rozmiary wg średnicy przewodu

Demontaż panelu:

Pokazana wersja prawostronna, wersja lewostronna jest lustrzanym odbiciem

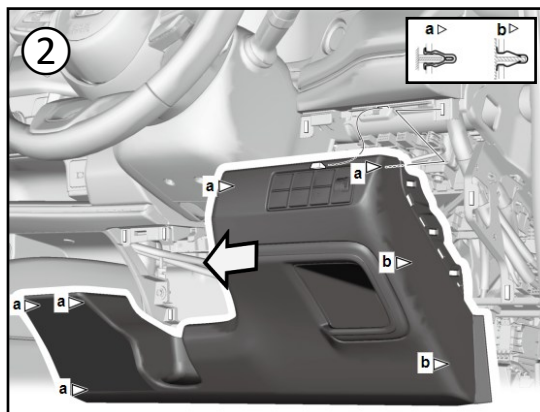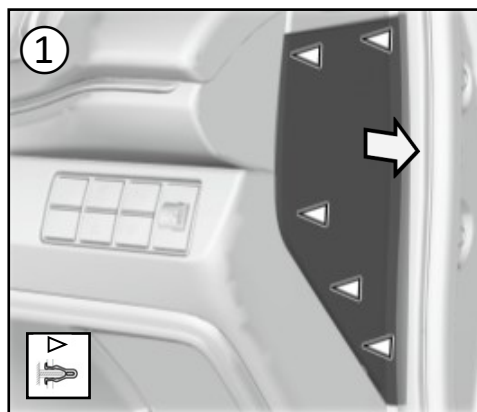**Modyfikacja działania pojazdu:**

Nie dotyczy.

Pozycja montażu zestawu z blokadą alkoholową i zespołu sterującego blokadą alkoholową:**Zalecana pozycja instalacji:**

Należy zainstalować w pozycji, która nie zakłóca pracy podczas jazdy ani nie ogranicza widoczności.

Miejsca, w których nie wolno montować urządzenia:

Nie wolno montować w obszarze detonacji poduszki powietrznej.