


**HONDA**

e:Ny1 EV 2023- (RS1)

Installationsdokument för alkoholås

Anslutningsscheman:

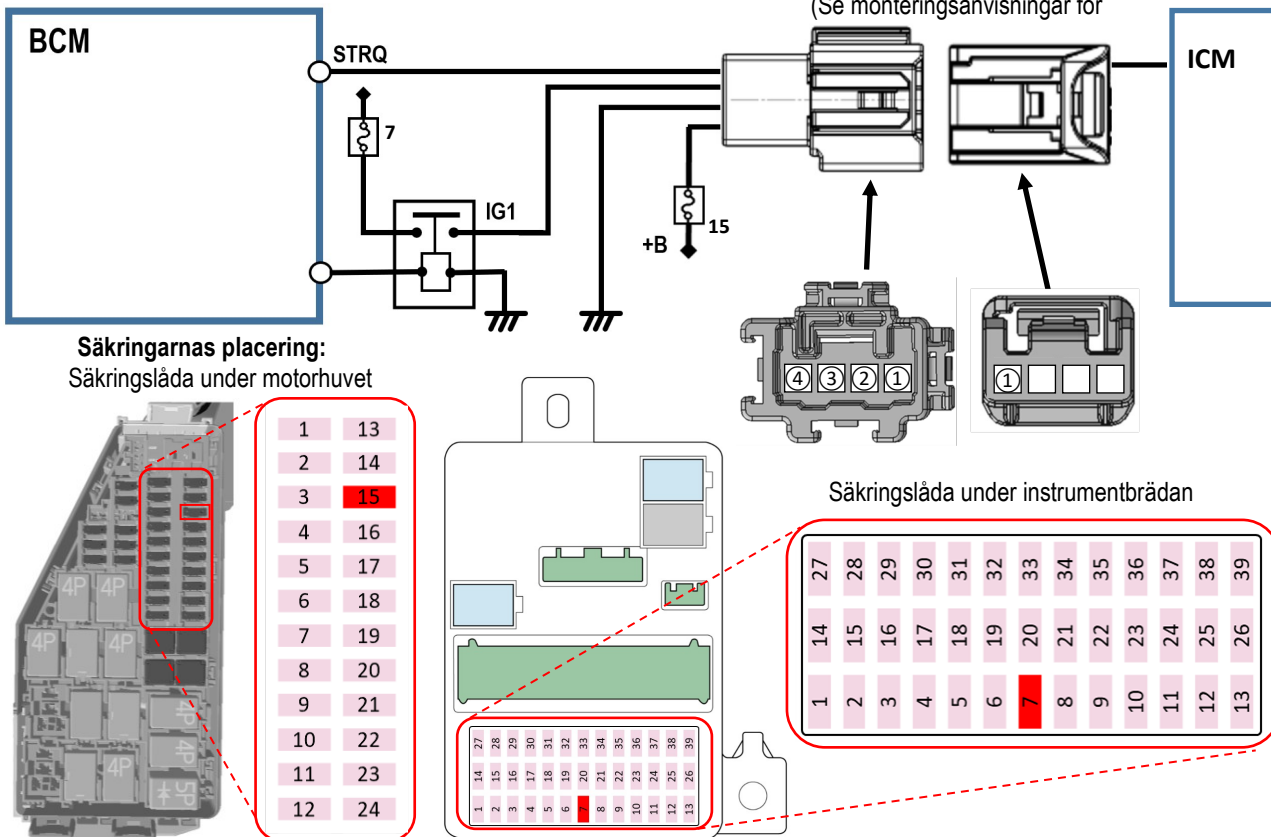

	Function	Position of connection
①	Motordrift (Startsignal) (STRQ) Förbjuder fordonet att starta om kretsen är öppen.	Stift 1 i 4-stiftskontakt (hane) Stift 1 i 4-stiftskontakt (hona)
②	Tändkraft (IG1) (fordonet är klart) (säkring 7 - Säkringslåda under instrumentbrädan - gräns 10 A)	Stift 2 i 4-stiftskontakt (hane)
③	Jord	Stift 3 i 4-stiftskontakt (hane)
④	Batteriförsörjning (+B), ej blockerande (säkring 15 - Säkringslåda under motorhuv - gräns 10 A)	Stift 4 i 4-stiftskontakt (hane)

Säkerhetsrisker vid installation och punkter som måste beaktas

Vid installation på fordon som är utrustade med krockkuddar, se till att aldrig installera någon utrustning eller ledningar på en plats som kan störa delar av krockkuddehöljet eller krockkuddens funktion.
I händelse av en nödsituation kan det få allvariga konsekvenser för passagerarna.

När du monterar alkoholåsanordningen på instrumentbrädan ska du montera den så att den inte stör förarens sikt eller kontrollerna av fordonet.




HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)





Monteringsanvisningar:

(RHD)


Anslutningsställets placering:

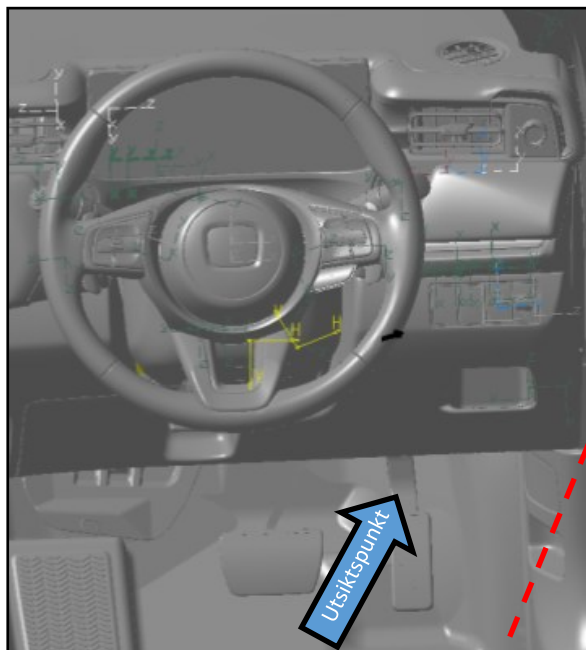

Utsiktspunkt

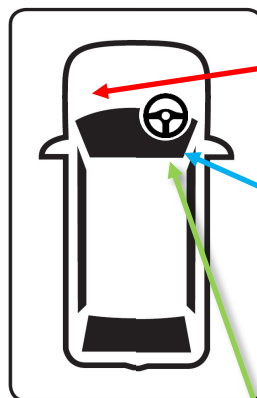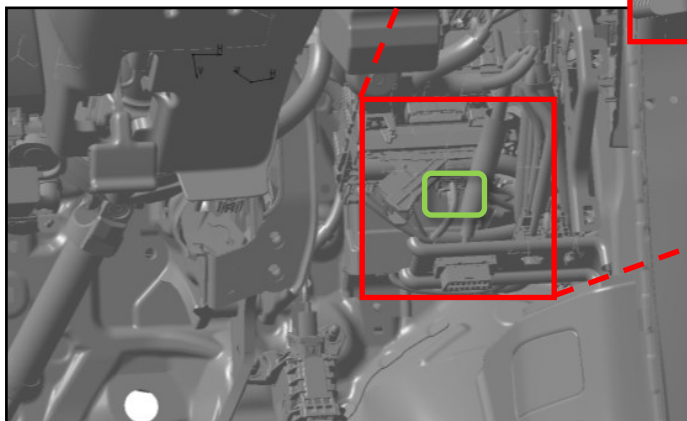

4-stifts tråd till tråd-kontakt

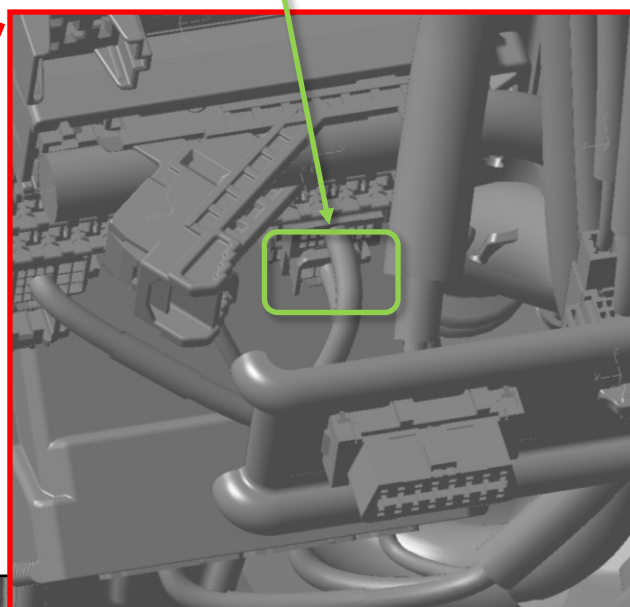







HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)


Monteringsanvisningar:

(LHD)


Anslutningsställets placering:

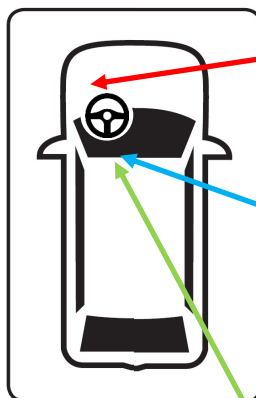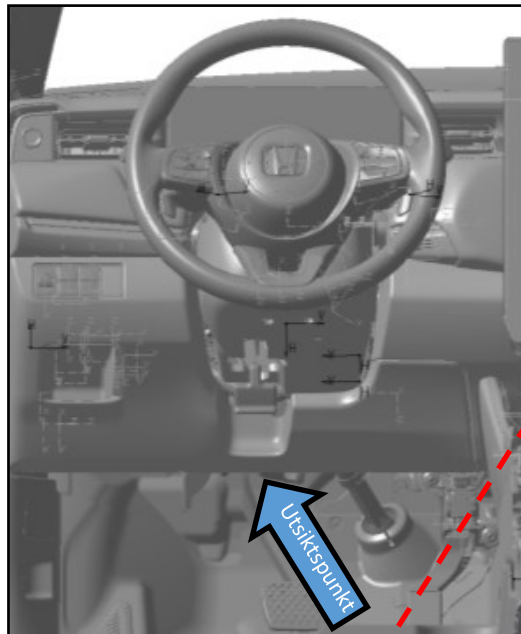

4-stifts tråd till tråd-kontakt

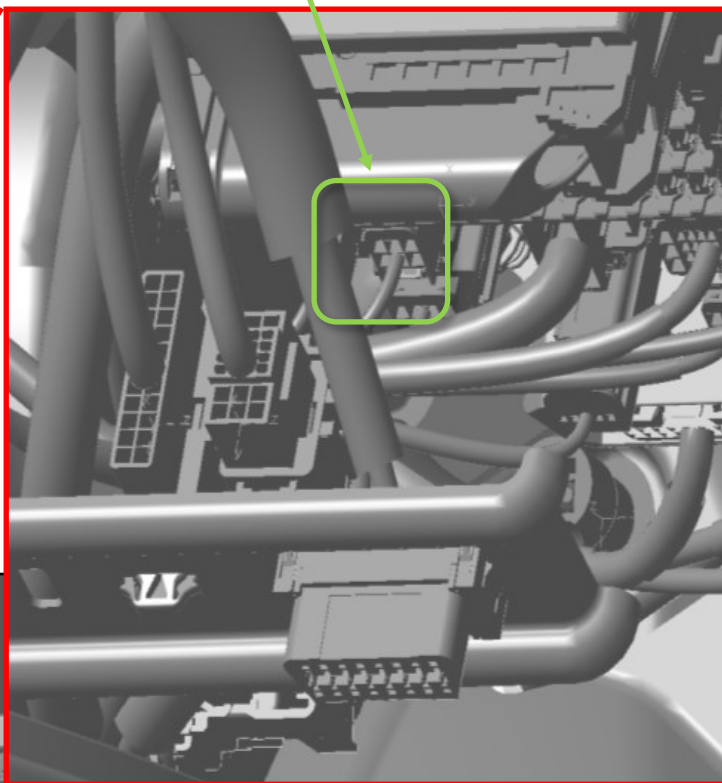

Utsiktspunkt

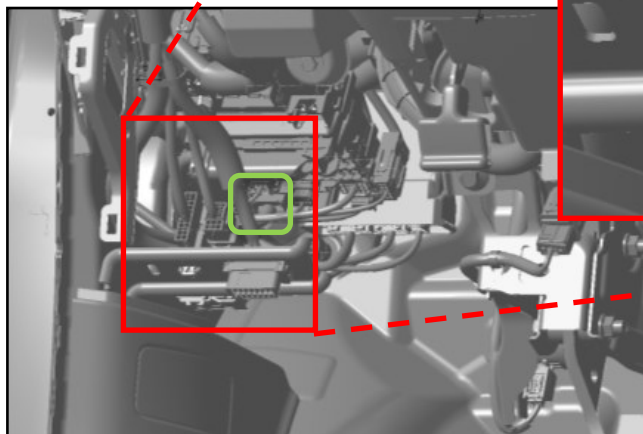


**Anslutningspunkt:**

4-stifts tråd till tråd-kontakt

Koppla bort kontakten och gör anslutningarna mellan han- och honkontakterna med kompatibla kontakter och terminaler från YAZAKI.

Typ av kontakt: YAZAKI

7186-8849 (hane)



Male Terminals*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7187-8854 (hona)




Female Terminals*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Olika storlekar beroende på trådmått

Avlägsnande av panelen:

RHD visas, LHD är en spegelbild.

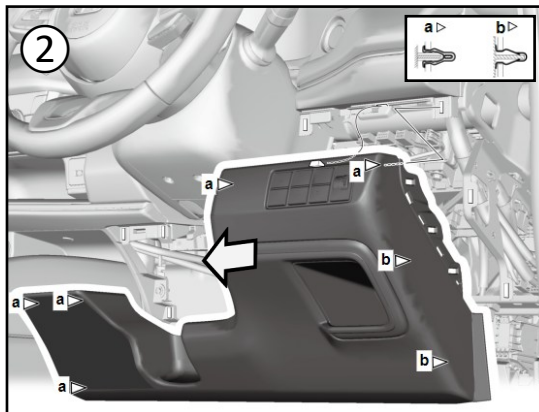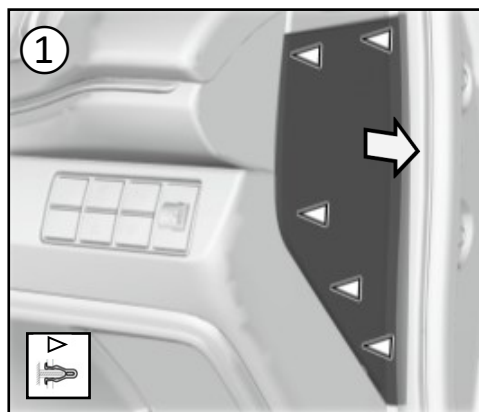**Ändring av fordonets funktion:**

Ingen tillämplig.

Monteringsposition för handset för alkoholspär och kontrollenhet för alkoholspär:**Rekommenderad monteringsposition::**

Montera på en plats som inte stör körningen eller sikten.

Positioner där den inte bör installeras:

Installera inte i området där krockkudden utlöses.