





Honda Prelude FHEV
2dr Coupe
(2026 -)

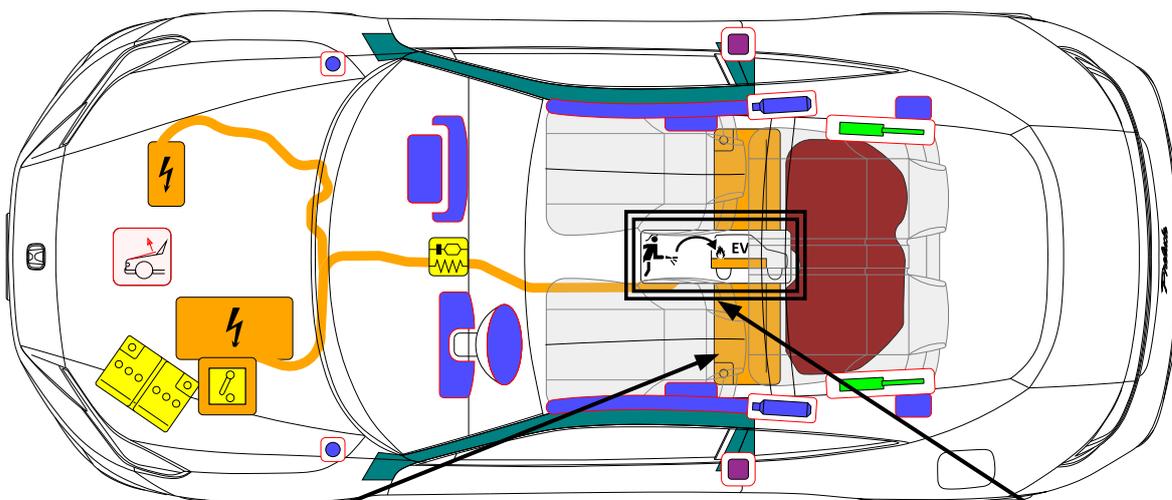

259.2 V
Li-ion

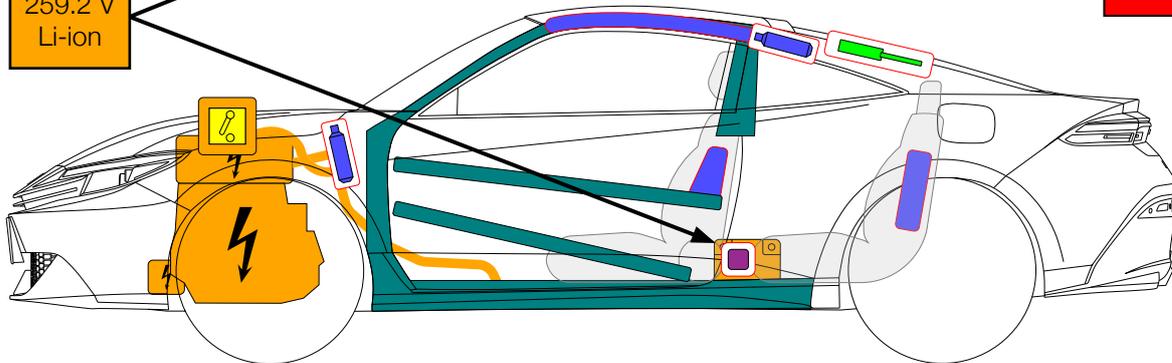


Αερόσακος	Γεννήτρια αερίου	Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας	Αποσβεστήρας αερίου / Προεντεταμένο ελατήριο	Μονάδα ελέγχου SRS
Μπαταρία χαμηλής τάσης	Μπαταρία υψηλής τάσης	Καλώδιο υψηλής τάσης	Συσκευή υψηλής τάσης	Συσκευή χαμηλής τάσης αποσύνδεσης υψηλής τάσης
Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών	Ειδική πρόσβαση μπαταρίας	Δεξαμενή καυσίμων, βενζίνη / αιθανόλη	Περιοχή υψηλής αντοχής	Περιοχή ιδιαίτερης προσοχής

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση



Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΙΝΗΣΗ Ή Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Λογότυπο μάρκας

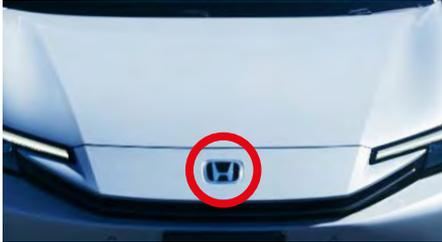

Λογότυπο μάρκας




Όνομα μοντέλου



2. Ακινητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση

Ακινητοποίηση οχήματος:

- Μπλοκάρετε τους τροχούς, τραβήξτε το χειρόφρενο και πατήστε το κουμπί P (παρκάρισμα) για να επιλέξετε τη θέση P (στάθμευση)
- Βάλτε χειρόφρενο τραβώντας τον διακόπτη του χειρόφρενου (P)

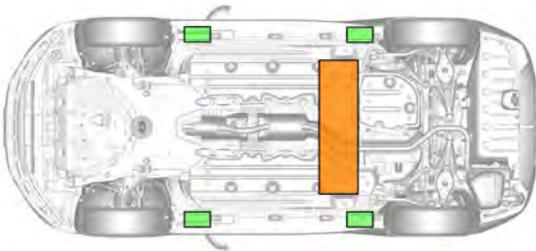

Σημεία ανύψωσης:

-  Κατάλληλα σημεία ανύψωσης
-  Μπαταρία υψηλής τάσης

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας



Σε περίπτωση σύγκρουσης με ενεργοποιημένο τον προεντατήρα ζώνης ασφαλείας και/ή άνοιγμα του αερόσακου, το σύστημα υψηλής τάσης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Τα συστήματα συγκράτησης παραμένουν ενεργά.


Εάν η ένδειξη δεν είναι αναμμένη ή εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία με την Κύρια μέθοδο, εκτελέστε την Εναλλακτική μέθοδο 1 & 2.

Κύρια μέθοδος:

Αν η ένδειξη "Ready" (έτοιμο) στο ταμπλό οργάνων είναι αναμμένη, πατήστε μία φορά το κουμπί Start/Stop (εκκίνηση/διακοπή). Στη συνέχεια, ενεργοποιείται το σύστημα υψηλής τάσης.




Έπειτα, αφαιρέστε το ηλεκτρονικό κλειδί και κρατήστε το σε απόσταση τουλάχιστον 6 m από το όχημα

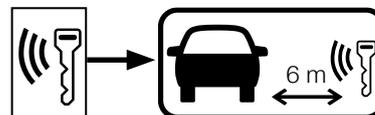

Εναλλακτική μέθοδος:

1. Αποσυνδέστε την μπαταρία 12 Volt



2. Απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης στο χώρο του κινητήρα



Οδηγίες ασφαλείας:

Ποτέ μην αγγίζετε, κόβετε ή ανοίγετε πορτοκαλί καλώδια υψηλής τάσης ή εξαρτήματα υψηλής τάσης!

4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες


Ρύθμιση καθίσματος



Ρύθμιση τιμονιού




Άνοιγμα των πλαϊνών θυρών

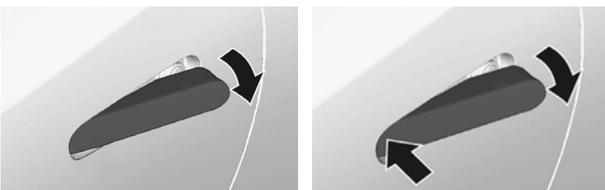


Οι εξωτερικές χειρολαβές των θυρών θα αναδυθούν αυτόματα όταν το τηλεχειριστήριο χωρίς κλειδί βρίσκεται σε ακτίνα 2 μ (6,5 πόδια).

Όταν οι εξωτερικές χειρολαβές των θυρών δεν αναδυθούν αυτόματα, πιέστε την μπροστινή πλευρά προς τα μέσα.

Ανοίξτε την πίσω πόρτα από μέσα

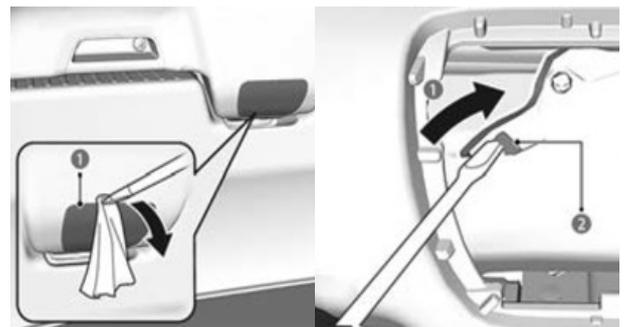

Honda Prelude FHEV 2dr Coupe (2026 -) - Πρόσθετες σελίδες

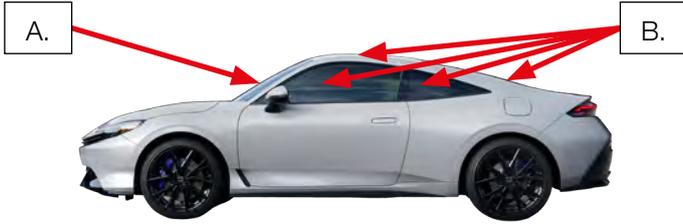

Τύποι γυαλιού:

- A. πλαστικοποιημένο γυαλί
- B. Σκληρυμένο γυαλί

5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

	259.2 V						
	12 V						
	R-1234yf 405-455 g						
	40 L						



Η μπαταρία υψηλής τάσης (HV) είναι αερόψυκτη, χωρίς υγρό ψύξης νερού!



6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς





ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ / ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ!



Σε περίπτωση πυρκαγιάς εντός της μπαταρίας υψηλής τάσης, μπορείτε να ρίξετε νερό στην μπαταρία μέσω του ανοίγματος ψύξης.

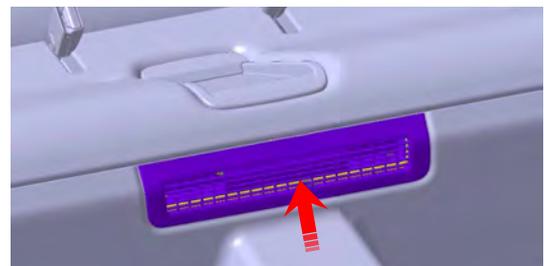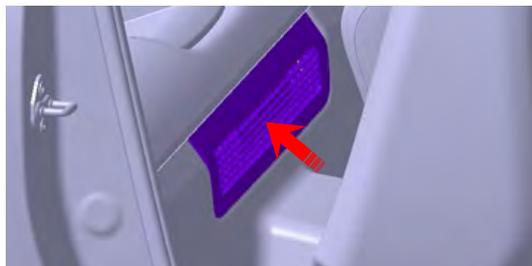

Το προσωπικό άμεσης επέμβασης πρέπει πάντα να φορά μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής, και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πολιτών που βρίσκονται κοντά στο περιστατικό.

7. Σε περίπτωση Βύθισης

- Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε νερό που προκύπτει από το σύστημα υψηλής τάσης,
- Εάν είναι εφικτό, αφαιρέστε το όχημα από το νερό και συνεχίστε τη διαδικασία απενεργοποίησης για αυτό το όχημα (βλ. κεφάλαιο 3).

8. Ρυμούλκηση / μεταφορά / αποθήκευση

Θέση πίσω γάντζου



Ρυμούλκηση



ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ (≥ 5M) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ

ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ / ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ!



10. Επεξήγηση Εικονιδίων

	Αφαίρεση έξυπνου κλειδιού		Υβριδικό ηλεκτρικό όχημα με καύσιμο υγρό ομάδας 2
	Προειδοποίηση, ηλεκτρική ενέργεια		Εύφλεκτο
	Γενικό προειδοποιητικό σήμα		Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
	Προειδοποίηση, χαμηλή θερμοκρασία		Οξεία τοξικότητα
	Αέριο κλιματιστικού		Εκρηκτικό
	Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά		Διαβρωτικά
	Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθη κάμερα		Κάλυμμα κινητήρα