


**HONDA**


e:Ny1 EV 2023- (RS1)

Installationsdokument til alkoholåse

Tilslutningsskematik:

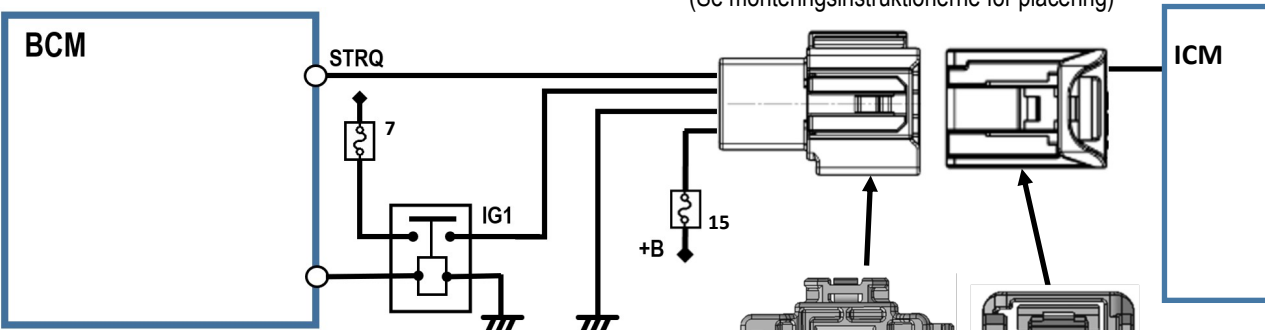

Placering af sikringer: Sikringskasse under motorhjelmen

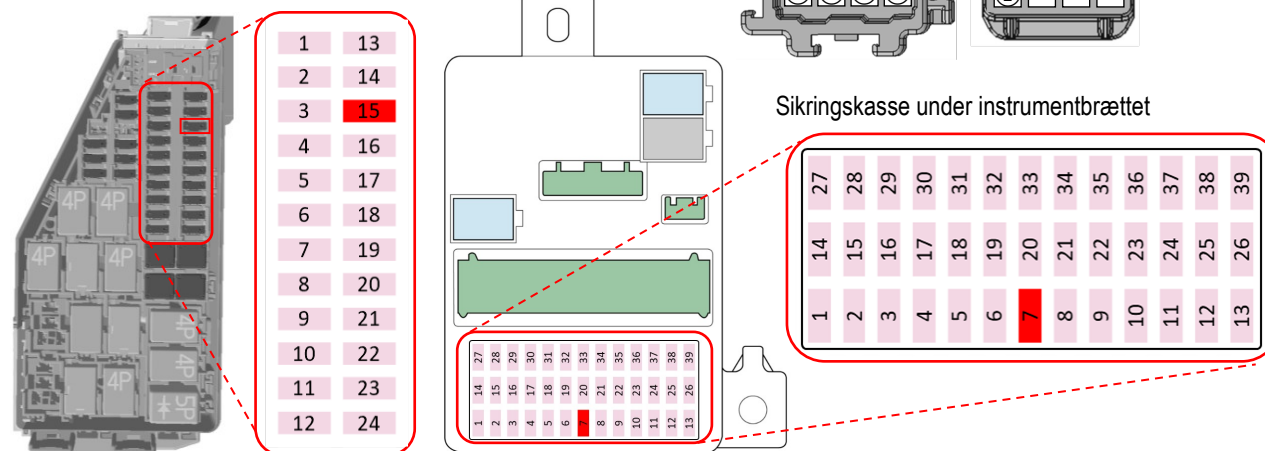

	Function	Position of connection
①	Motordrift (startsignal) (STRQ) Forhindrer motoren i at starte, hvis kredsløbet er åbent.	Ben 1 af 4-bensstik (hanstik) Ben 1 af 4-bensstik (hunstik)
②	Tændingsstrøm (IG1) (Køretøj klar) (Sikring 7 - Sikringskasse under instrumentbrættet - begrænses til 10A)	Ben 2 af 4-bensstik (hanstik)
③	Jordforbindelse	Ben 3 af 4-bensstik (hanstik)
④	Batteriforsyning (+B), ikke-blokerende (Sikring 15 - Sikringskasse under motorhjelmen - begrænses til 10 A)	Ben 4 af 4-bensstik (hanstik)

Sikkerhedsrisici ved montering og andre ting at være opmærksom på

Ved montering på køretøjer, som er udstyret med airbags, sørg for aldrig at montere noget udstyr eller ledninger, som kan forhindre airbaggens dele eller dens funktion.
Det kan føre til alvorlige skader på passager i tilfælde af en ulykke.

Når alkoholåsen monteres på instrumentbrættet bør den monteres således, at den ikke er i vejen for førerens udsyn eller køretøjets styregrej.




HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)



Instruktioner til samling:

(højrehåndsstyring)


Placering af forbindelsessted:

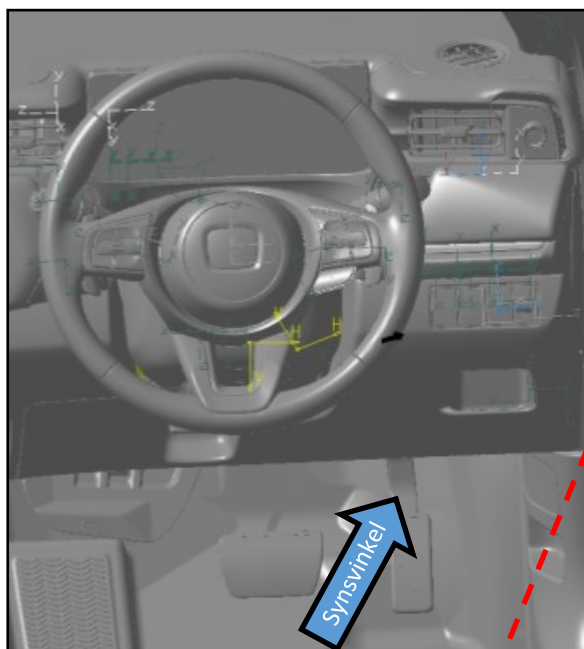

Synsvinkel

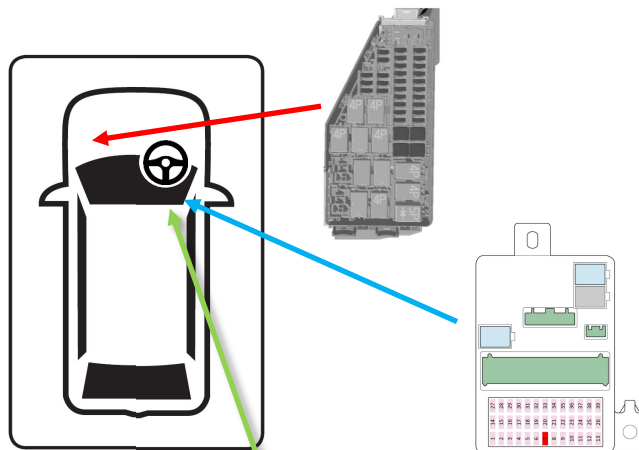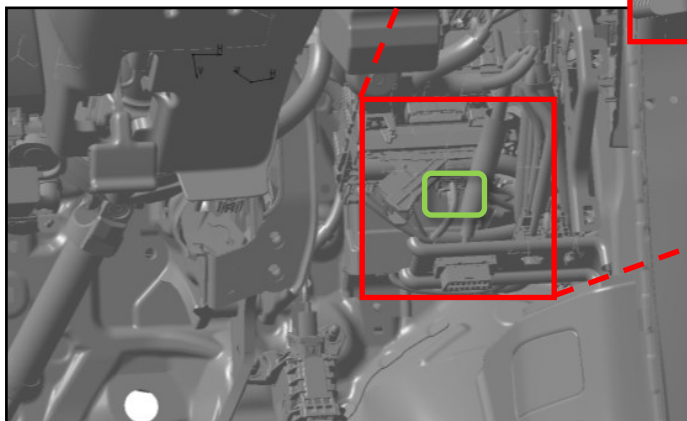

4-benet ledning til ledningsstik

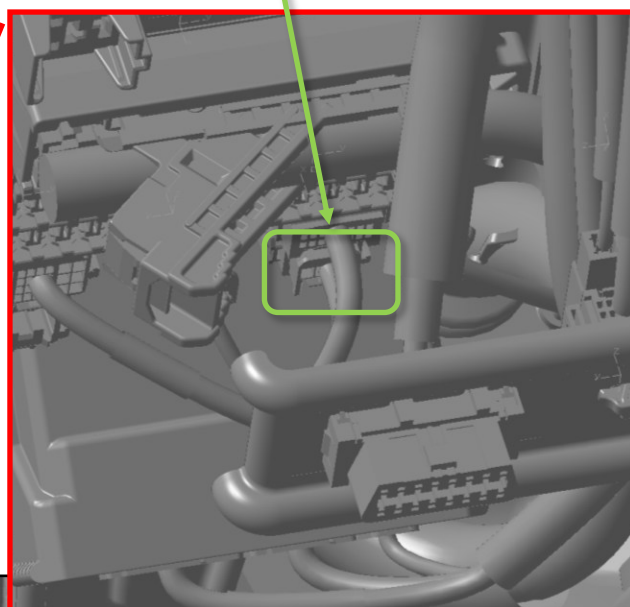







HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)


Instruktioner til samling:

(venstrehåndsstyring)


Placering af forbindelsessted:

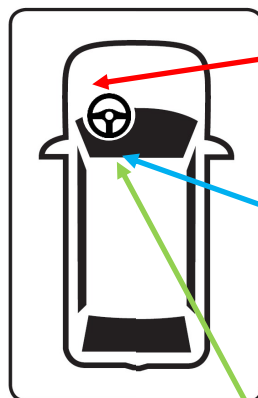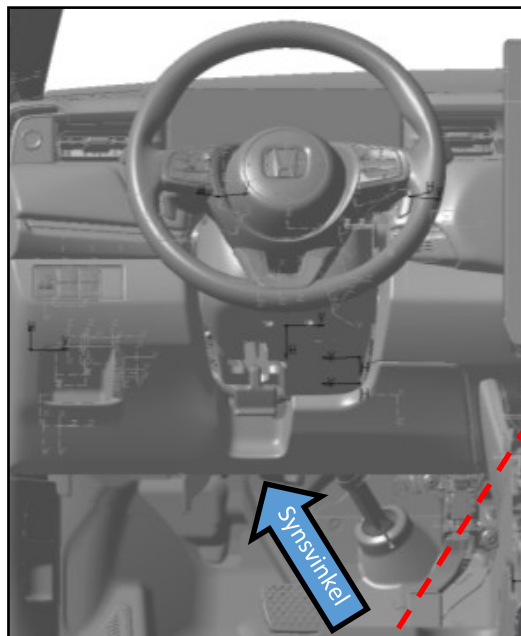

4-benet ledning til ledningsstik

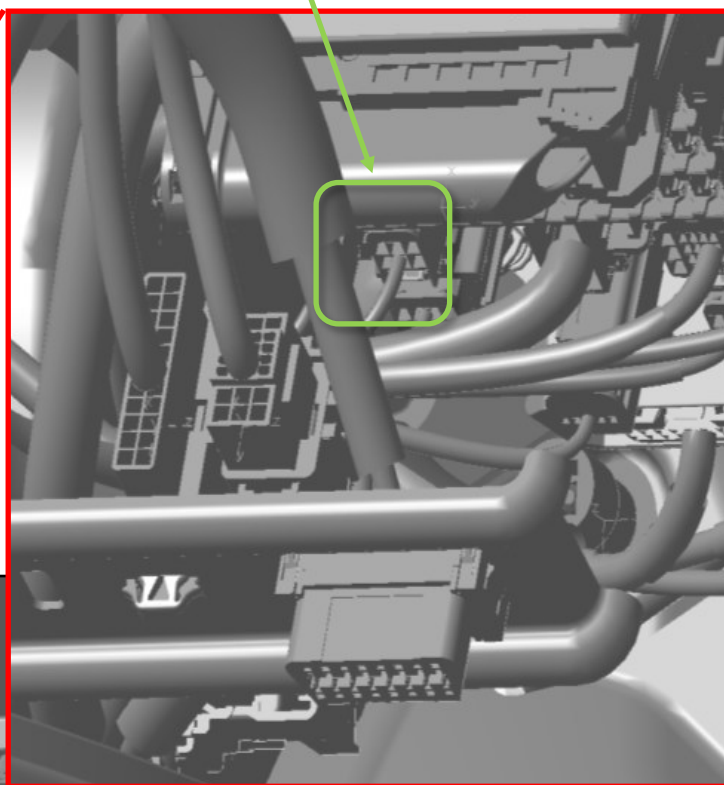

Synsvinkel

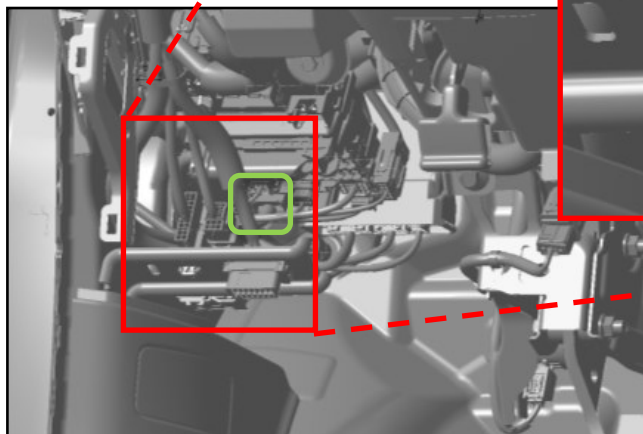


**HONDA****e:Ny1 EV 2023- (RS1)****Tilslutningssted:**

4-benet ledning til ledningsstik

Frakobl forbindelsesstikket og forbind han- og hunstikket med kompatible forbindelsesstik og terminaler, som er fremstillet af YAZAKI.

Forbindelsestype: YAZAKI

7186-8849 (hanstik)




Han-terminaler*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7187-8854 (hunstik)




Hun-terminaler*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Forskellige størrelser i henhold til ledningsstørrelse

Afmontering af panelet:

Højrehåndsstyring er vist, venstrehåndsstyring er et nøjagtigt spejlbillede

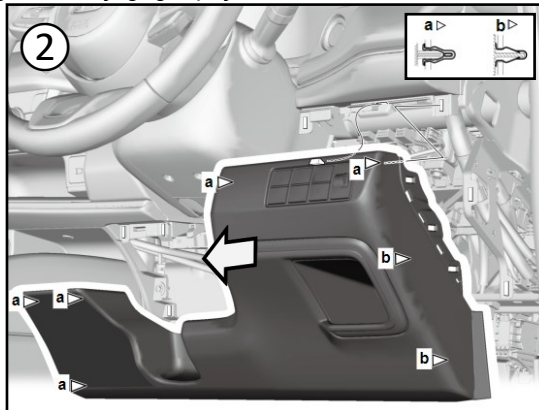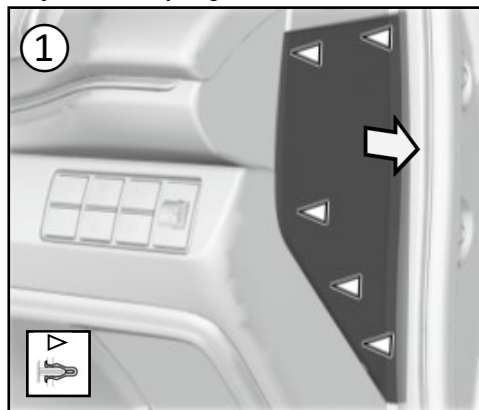**Ændring af køretøjets drift:**

Ikke relevant.

Placering af alkolåsens håndsat og alkolåsens kontrolenhed:**Anbefalet monteringsposition:**

Bør installeres et sted, hvor den ikke skygger for instrumenter eller udsynet under kørslen.

Bør ikke monteres på følgende placeringer:

Må ikke installeres i området for airbaggens udfoldelse.