




HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)



Instructions de montage :

(Modèle à volant à droit)


Emplacement du point de connexion :

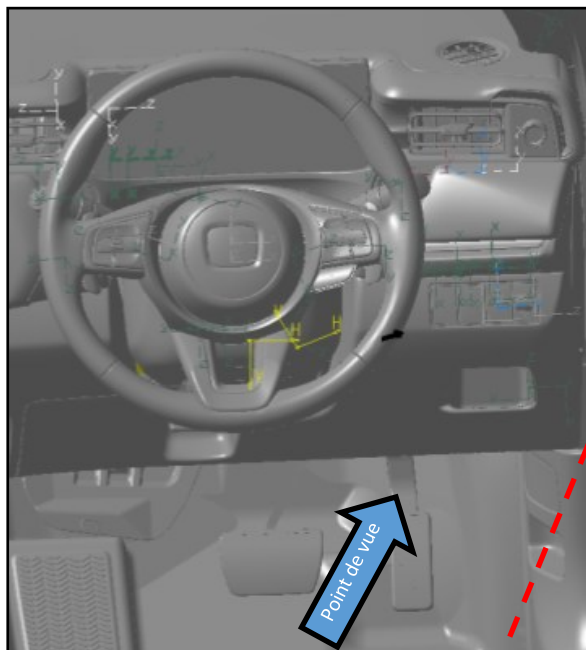

Point de vue

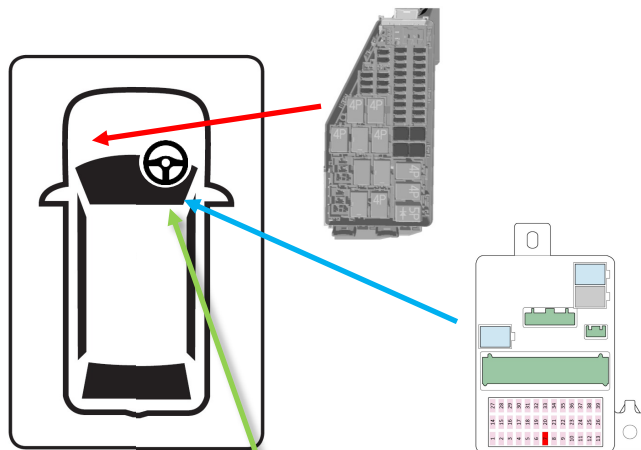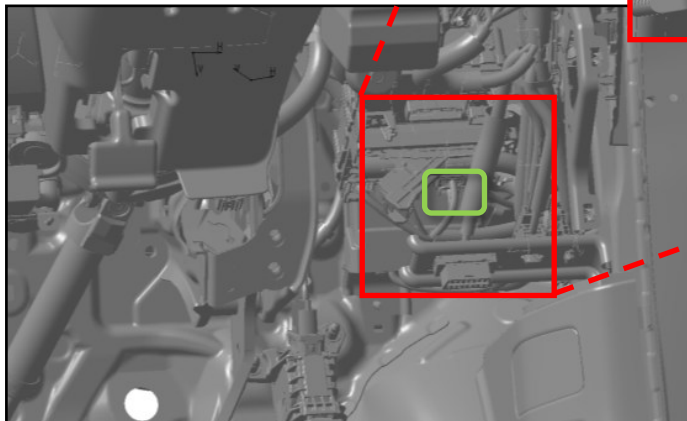

Connecteur fil-à-fil 4 broches

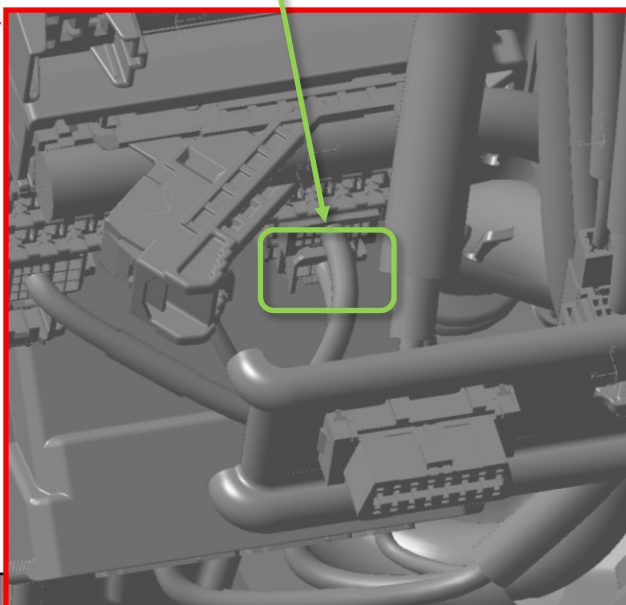







HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)


Instructions de montage :

(Modèle à volant à gauche)


Emplacement du point de connexion :

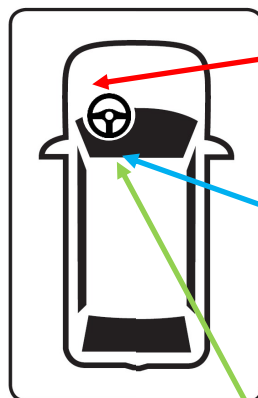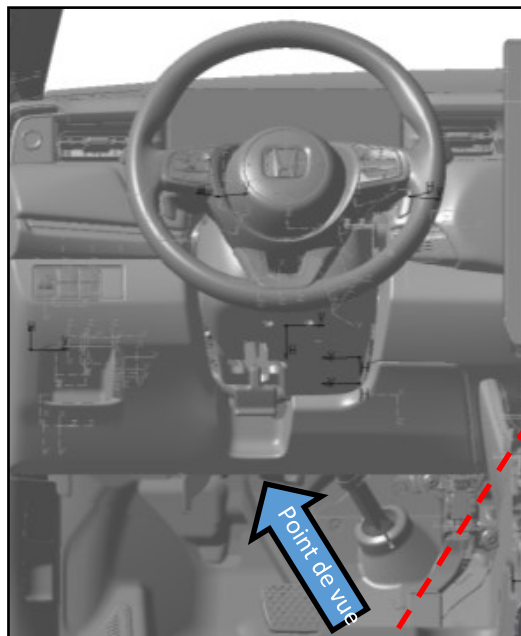

Connecteur fil-à-fil 4 broches

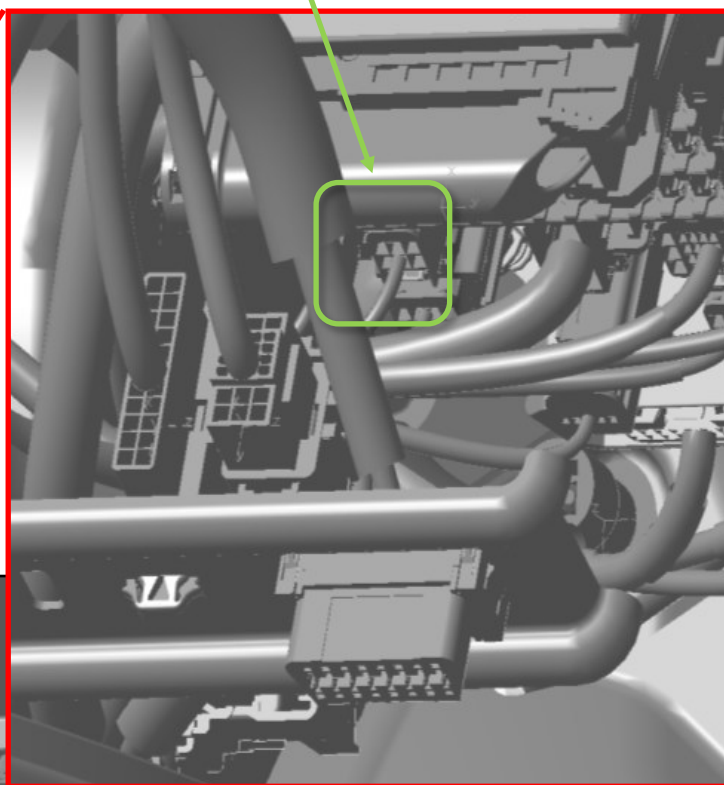

Point de vue

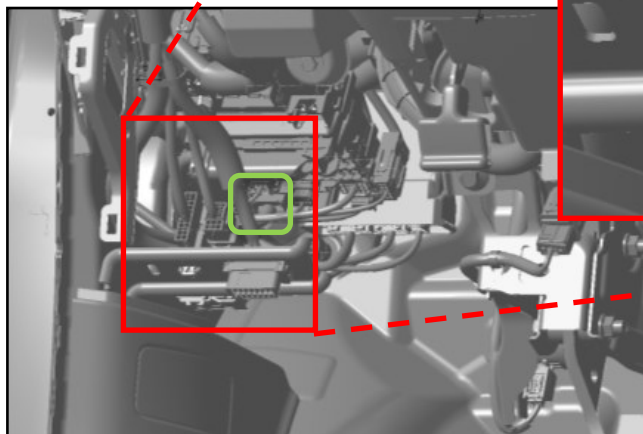


**Point de connexion :**

Connecteur fil-à-fil 4 broches

Débrancher le connecteur et établir les connexions entre les connecteurs mâle et femelle avec des connecteurs et bornes compatibles de marque YAZAKI.

Type de connecteur : YAZAKI

7186-8849 (mâle)




Bornes mâles*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7187-8854 (femelle)




Bornes femelles*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Différentes tailles en fonction de la section de fil

Dépose du panneau :

Modèle à volant à droite illustré, le modèle à volant à gauche est l'image en miroir.

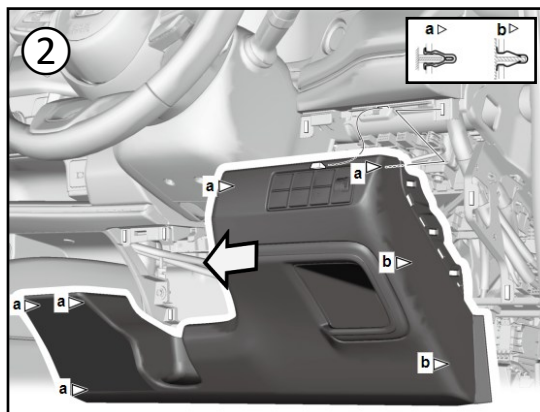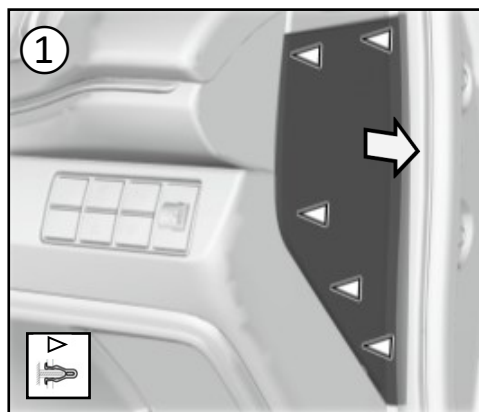**Modification du fonctionnement du véhicule :**

Sans objet.

Position de montage du combiné d'éthylotest antidémarrage et du module de commande d'éthylotest antidémarrage :**Position de pose recommandée :**

Poser le dispositif de manière à ce qu'il ne gêne pas les manœuvres ou la visibilité du conducteur.

Positions dans lesquelles il ne doit pas être installé :

Ne pas poser le dispositif dans la zone de déploiement de l'airbag.