


**HONDA**

e:Ny1 EV 2023- (RS1)

## Telepítési útmutató alkoholszondás indításgátlóhoz

### Csatlakozási rajz:

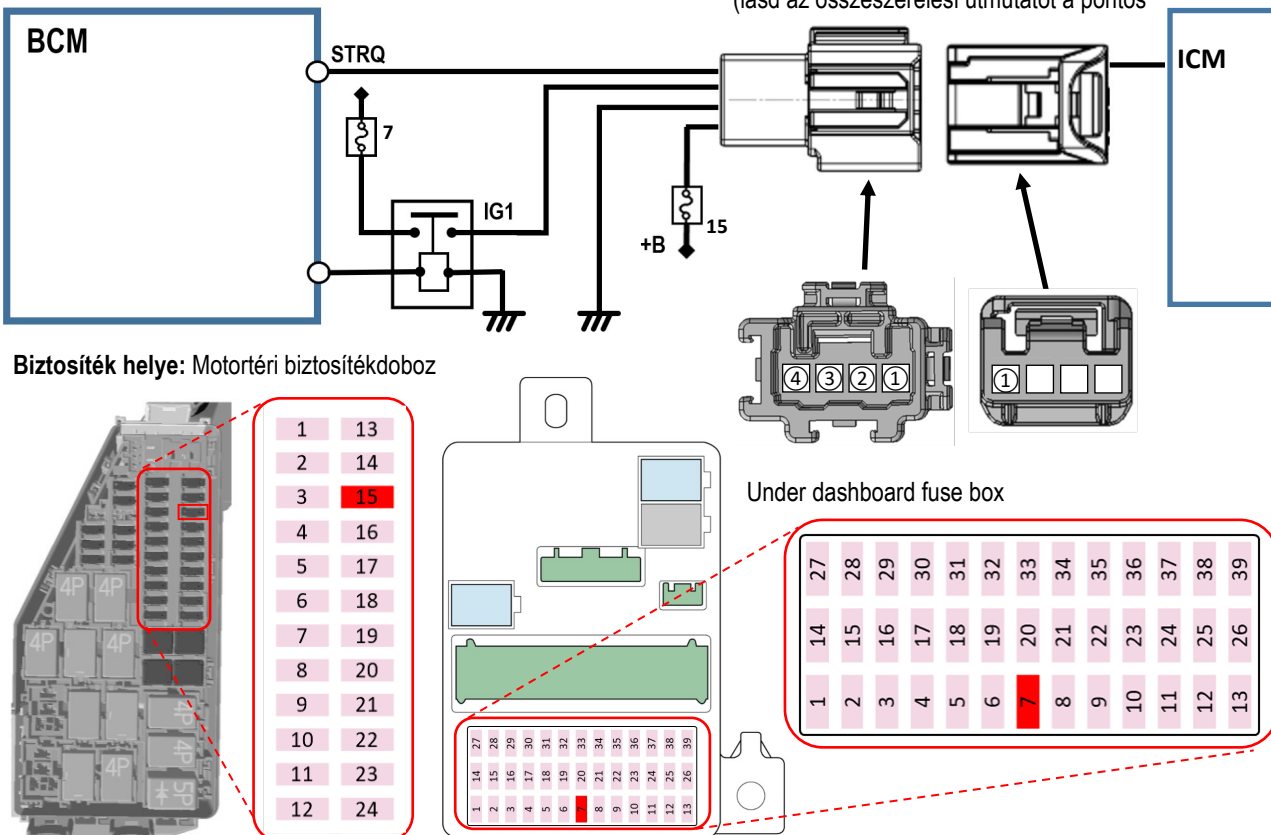

|   | Function                                                                                              | Position of connection                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ① | Motor működése (Indítás jel) (STRQ)<br>Ha az áramkör nyitott, leltja a jármű elindítását.             | 4 tűs csatlakozó (dugó) 1. tűje<br>4 tűs csatlakozó (aljzat) 1. tűje |
| ② | Gyújtás (IG1) (Jármű készenlét)<br>(7. biztosíték - Műszerfal alatti biztosítékdoboz - korlát 10 A)   | 4 tűs csatlakozó (dugó) 2. tűje                                      |
| ③ | Testelés                                                                                              | 4 tűs csatlakozó (dugó) 3. tűje                                      |
| ④ | Akkumulátor ellátás (+B), nem blokkolós<br>(15- biztosíték - Motortéri biztosítékdoboz - korlát 10 A) | 4 tűs csatlakozó (dugó) 4. tűje                                      |

### A beszerelésnél és az alkatrészek kezelésénél tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket

Légzsákkal rendelkező járműbe való szerelés esetén soha ne szerelje a berendezést olyan helyre, ahol akadályozná a légzsák működését vagy a légzsákrendszer burkolatát.  
Ellenkező esetben a légzsákok nyílásakor a jármű utasainak súlyos sérülését okozhatja.

Az alkoholszondás indításgátló berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a járműből való kilátást vagy a jármű kezelőszerveinek működtetését.




**HONDA**

e:Ny1 EV 2023- (RS1)





**Összeszerelési útmutató:**

**(Jobb oldali hajtás)**


**Csatlakozási pont helye:**

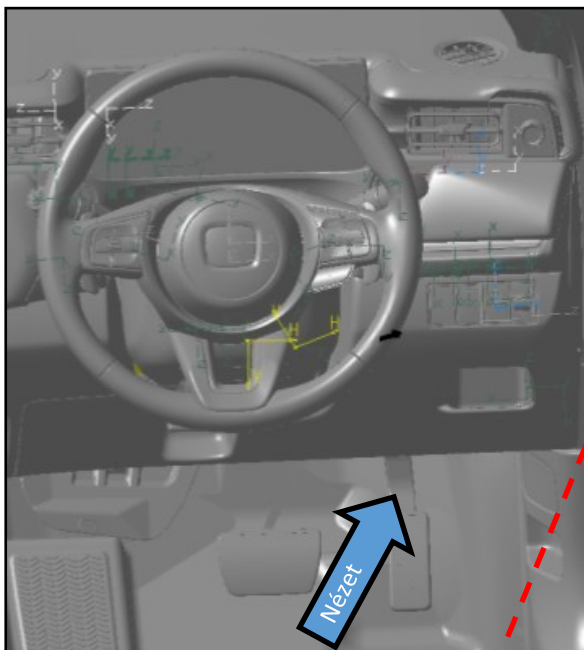

**Nézet**

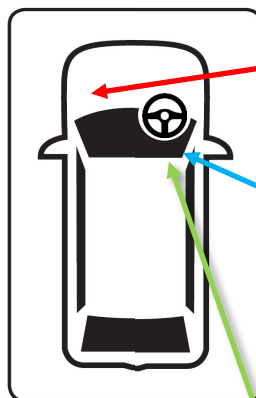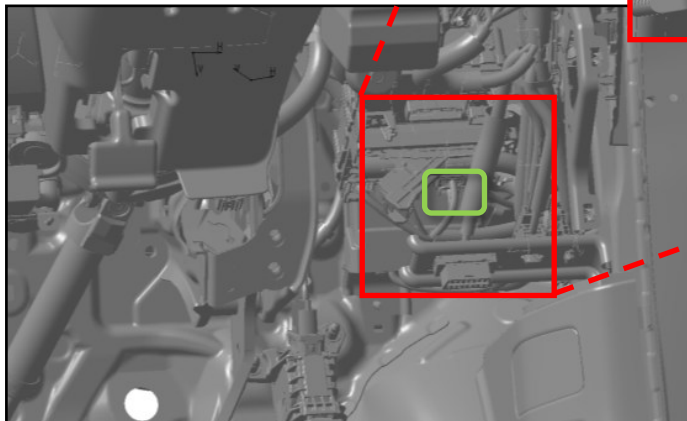

4 tűs vezeték és általános vezeték csatlakozó

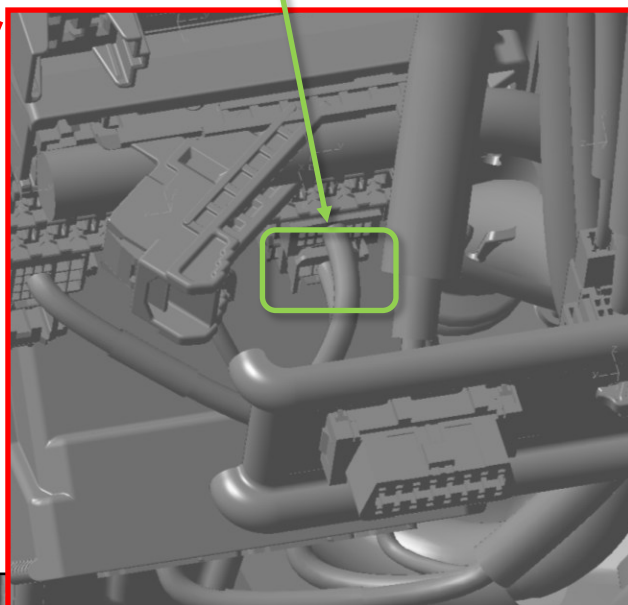







**HONDA**

e:Ny1 EV 2023- (RS1)


## Összeszerelési útmutató:

(Balkormányos hajtás)


Csatlakozási pont helye:

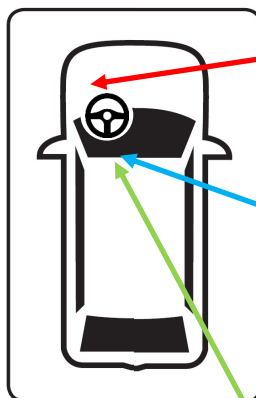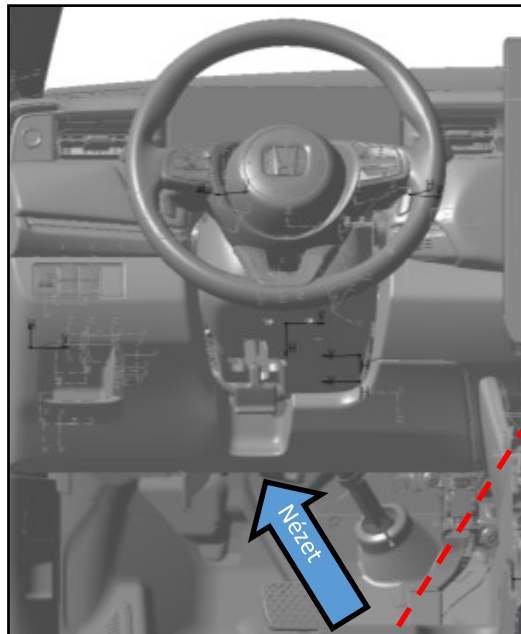

4 tűs vezeték és általános vezeték csatlakozó

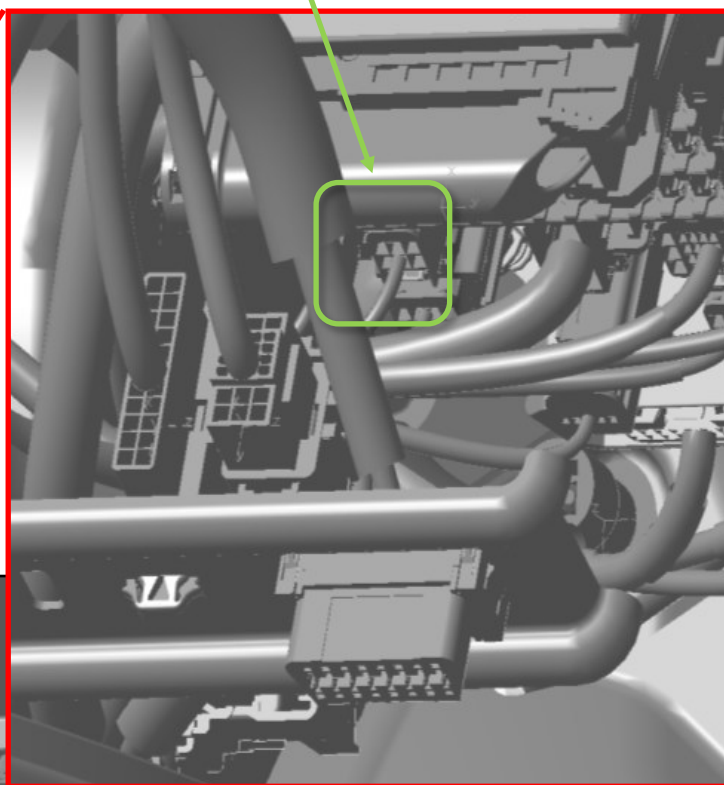

Nézet

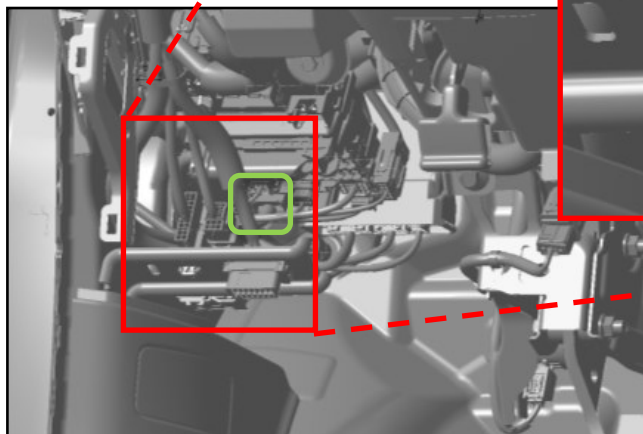


**Csatlakozási pont:**

4 tűs vezeték és általános vezeték csatlakozó

Kösse le a csatlakozót és csatlakoztassa egymáshoz a dugaszt és aljzatot a kompatibilis YAZAKI gyártmányú csatlakozókkal és érintkezőkkel.

**Csatlakozó típusa: YAZAKI**

7186-8849 (dugó)



Dugasz érintkezők\*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7187-8854 (aljzat)




Aljzat érintkezők\*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



\*Különféle méretek, vezetékátmérő szerint

**A panel eltávolítása:**

Az ábrán a jobb kormányos látható, a balkormányos ennek tükörképe.

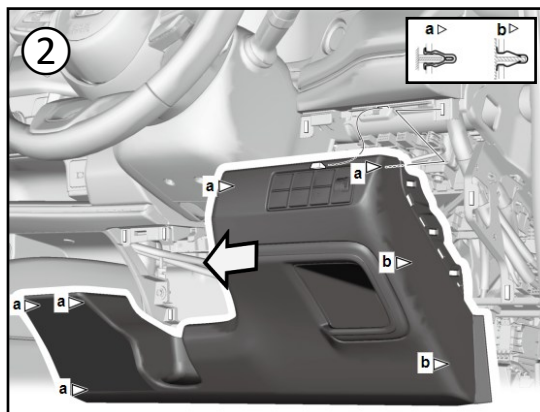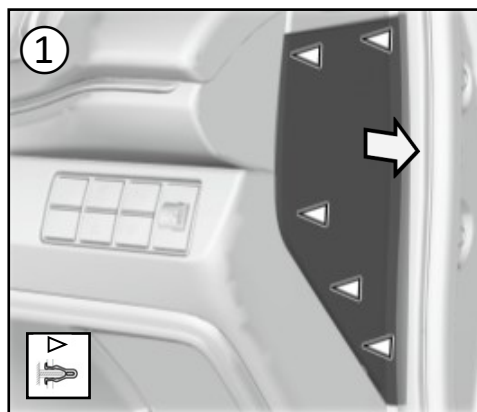**A jármű működtetésének módosítása:**

Nem vonatkozik.

**Az alkoholszonda és az alkoholszondás indításgátló egység beszerelése:****Javasolt beszerelési helyzet:**

Olyan pozícióban szerelje fel, hogy az ne zavarja a járművezetőt a kilátásban.

**Hová ne szerelje fel:**

Ne szerelje fel a légzsák kinyílási területére.